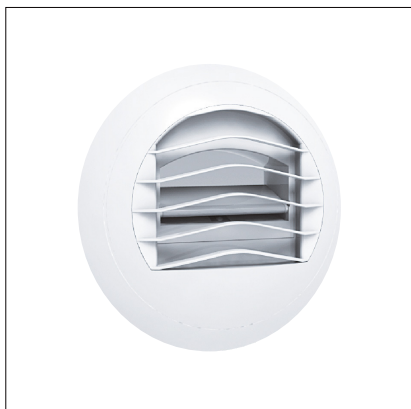


**OPIS:**

Kratka ALIZE dedykowana jest dla systemu wentylacji mechanicznej. Jest standardowo wyposażona w element regulacyjny ustawiany fabrycznie, zapewniający stały przepływ powietrza, a dodatkowo może posiadać mechanizm elektryczny pozwalający na jego zwiększenie.

**BUDOWA:**

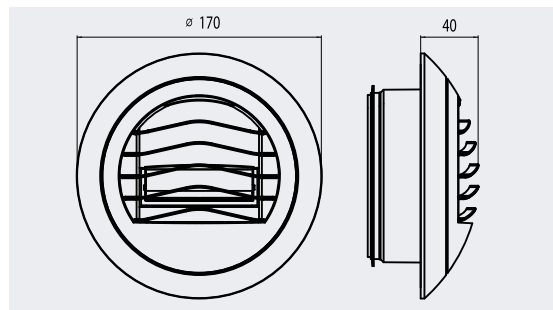
1. Grill zewnętrzny, wymienny
2. Element regulujący przepływ
3. Korpus kratki
4. Króciec montażowy

ZASTOSOWANIE:

Kratki wywiewne samoregulujące Alize Auto WM są przeznaczone do wyciągu powietrza z pomieszczeń sanitarnych typu: kuchnia, łazienka czy toaleta. Mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym, biurowym, użyteczności publicznej w tym szpitalu, przychodni zdrowia, szkoły. Kratki montowane są w instalacjach wentylacyjnych na zakończeniach przewodów wyciągowych.

MONTAŻ:

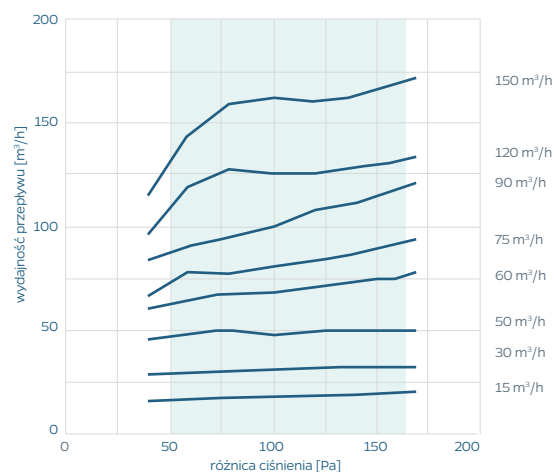
Kratka jest montowana do przewodu wentylacyjnego za pośrednictwem odpowiedniego króćca lub w przypadku kanałów prostokątnych, panelu montażowego. Jest przeznaczona do montażu ściennego lub sufitowego.

WYMIARY:**CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA:**

ALIZE AUTO WM	poziom szumów własnych Lw[dB(A)]				tłumienie Dn,e, w (C)	tłumienie z tłumikiem MIA Dn, e, w (C)
	70 Pa	100 Pa	130 Pa	160 Pa		
15 m³/h	23	27	32	35	61	64
30 m³/h	25	30	35	38	56	60
50 m³/h	34	36	39	41	53	57
15 / 30 m³/h	23	27	32	35	59	64
20 / 75 m³/h	23	27	32	35	55	59
30 / 90 m³/h	25	30	35	38	53	57
45 / 135 m³/h	32	34	37	39	53	57

WYDAJNOŚĆ PRZEPŁYWU:

ALIZE AUTO WM	15m³/h	30m³/h	50m³/h	60m³/h	75m³/h	90m³/h	120m³/h	150m³/h
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA:**AKCESORIA:**

- kołnierz montażowy (opcja z uszczelką)
- tłumik akustyczny MIA
- panele montażowe
- grill w kolorze: białym, jasno-szarym, ciemno-szarym, niebieskim, żółtym, zielonym, czerwonym.