

Wentylatory **BSB PRO 100** z silnikiem EC**OPIS**

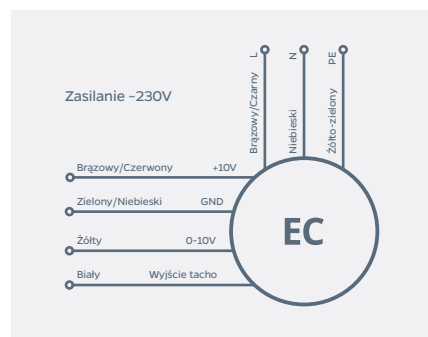
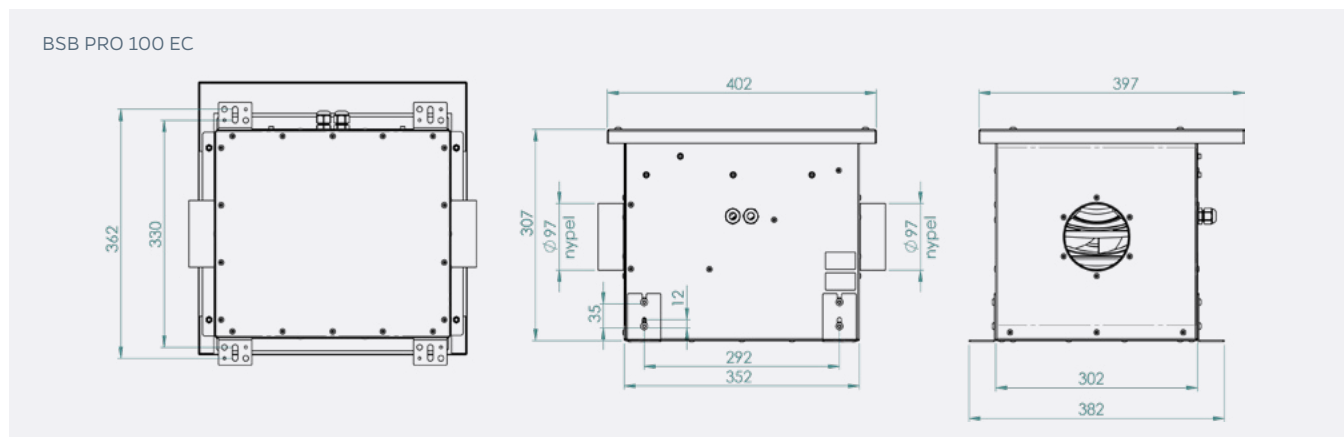
Wentylator odśrodkowy kanałowy w izolowanej obudowie przeznaczony do montażu w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych o niewielkim stopniu zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi. Wentylator może współpracować z kontrolerem CSR-B, który zapewni stabilną pracę wentylacji w każdych warunkach i dokładnie według wytycznych projektowych.

**CECHY**

- Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej.
- Obudowa izolowana akustycznie.
- Silnik EC wyposażony w puszkę do podłączenia elektrycznego.
- Możliwa automatyczna regulacja przy pomocy wielofunkcyjnego sterownika CSR-B, np. w układzie stałego ciśnienia z możliwością wyboru charakterystyki pracy.

**DANE TECHNICZNE**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Faza, zasilanie nominalne [V]    | 1- 230      |
| Zakres zasilania [V]             | 200- 240    |
| Częstotliwość [Hz]               | 50-60       |
| Max pobór mocy [W]               | 90          |
| Max pobór prądu [A]              | 0.88        |
| Zakres temperatur pracy [oC]     | -25<T<+55   |
| Waga [kg]                        | 10          |
| Klasa ochrony IP/ Klasa izolacji | IP 54 cl. B |


**SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO****WYMIARY****CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA**

| Punkty pracy | BSB PRO 100 EC |    |    |                               |    |    |    |    |    |    | Poziom ciśnienia Lpa w zależności od odległości |    |    |    |
|--------------|----------------|----|----|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|-------------------------------------------------|----|----|----|
|              | m3/h           | Pa | W  | Charakterystyka akustyczna HZ |    |    |    |    |    |    | Lwa                                             | 1m | 3m | 6m |
| I            | 50             | 70 | 7  | 12                            | 4  | 10 | 7  | 5  | 9  | 13 | 18                                              | 13 | 4  | 0  |
| II           | 100            | 70 | 10 | 18                            | 14 | 5  | 0  | 0  | 3  | 0  | 20                                              | 15 | 5  | 0  |
| III          | 150            | 70 | 15 | 17                            | 15 | 7  | 0  | 0  | 12 | 0  | 20                                              | 15 | 6  | 0  |
| IV           | 200            | 70 | 20 | 18                            | 21 | 10 | 0  | 0  | 19 | 7  | 25                                              | 20 | 10 | 4  |
| V            | 250            | 70 | 28 | 20                            | 24 | 14 | 2  | 0  | 23 | 15 | 28                                              | 23 | 13 | 7  |
| VI           | 300            | 70 | 39 | 23                            | 27 | 17 | 6  | 3  | 24 | 21 | 31                                              | 26 | 16 | 10 |
| VII          | 350            | 70 | 55 | 26                            | 31 | 21 | 9  | 7  | 26 | 25 | 34                                              | 29 | 19 | 13 |
| VIII         | 400            | 70 | 76 | 29                            | 31 | 24 | 13 | 11 | 28 | 28 | 36                                              | 31 | 21 | 15 |

Do stosowania z tłumikiem TLS-50-100-1200.

[Pozostałe charakterystyki akustyczne wentylatora w innych punktach pracy dostępne są na zapytanie.]

## KRZYWE WYDAJNOŚCI

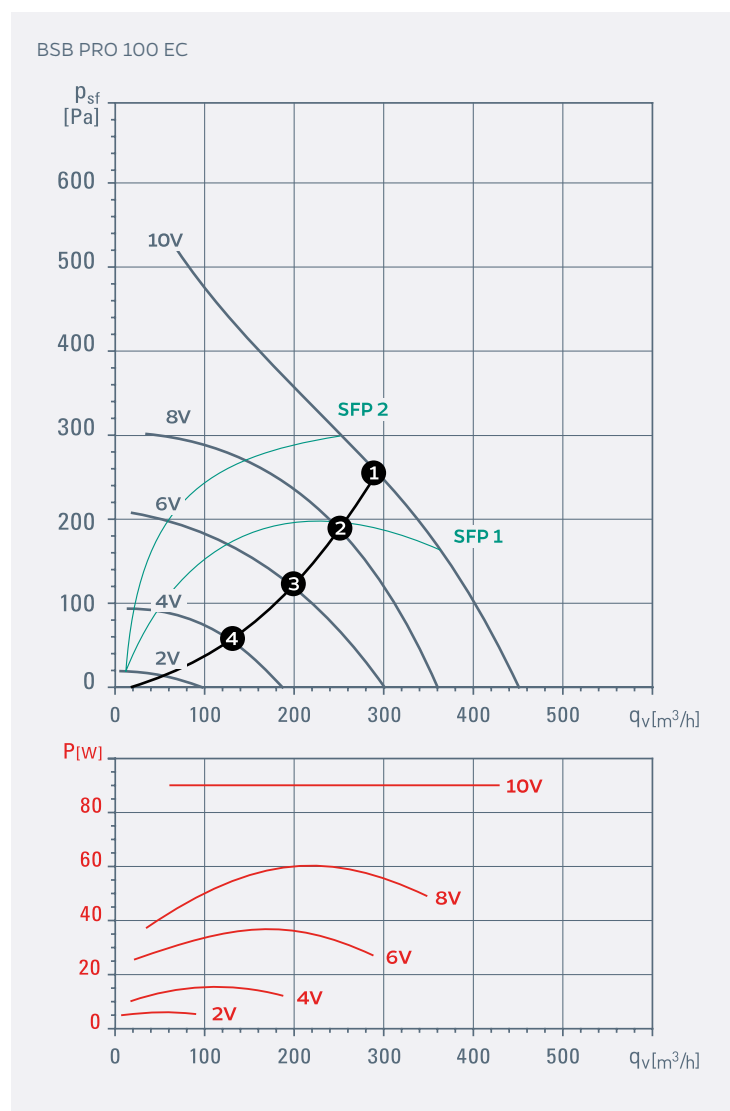

## CHARAKTERYSTYKA PRACY

| Model          | Krzywa charakterystyki | [rpm] | [W] | [A]  | [m³/h]* | Wartości z punktu na wykresie |
|----------------|------------------------|-------|-----|------|---------|-------------------------------|
| BSB PRO 100 EC | 10V                    | 2533  | 45  | 0,42 | 285     | 1                             |
|                | 8V                     | 2235  | 33  | 0,31 | 247     | 2                             |
|                | 6V                     | 1759  | 18  | 0,18 | 198     | 3                             |
|                | 4V                     | 1259  | 8   | 0,09 | 118     | 4                             |

Normy: \* ISO 5801/ DIN 24163; \*\* ISO 3745; \*\* ISO 3744; \*\* ISO 13347

## AKCESORIA



Akcesoria elektryczne



Kłapa zwrotna



Tłumiki akustyczne



Wyłącznik serwisowy

Wentylatory **BSB PRO 125** z silnikiem EC**OPIS**

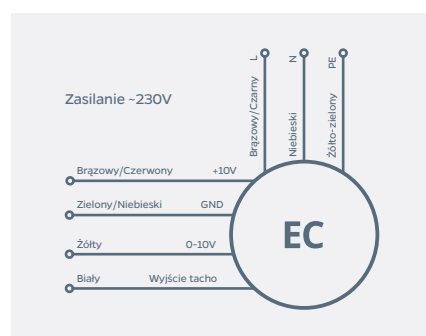
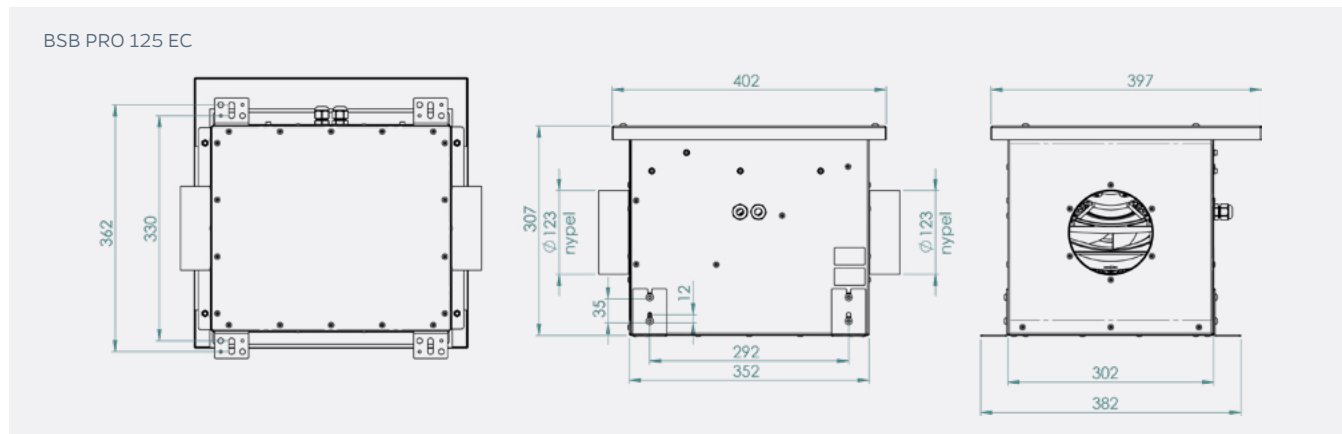
Wentylator odśrodkowy kanałowy w izolowanej obudowie przeznaczony do montażu w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych o niewielkim stopniu zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi. Wentylator może współpracować z kontrolerem CSR-B, który zapewni stabilną pracę wentylacji w każdych warunkach i dokładnie według wytycznych projektowych.

**CECHY**

- Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej.
- Obudowa izolowana akustycznie.
- Silnik EC wyposażony w puszkę do podłączenia elektrycznego.
- Możliwa automatyczna regulacja przy pomocy wielofunkcyjnego sterownika
- CSR-B, np. w układzie stałego ciśnienia z możliwością wyboru charakterystyki pracy.

**DANE TECHNICZNE**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Faza, zasilanie nominalne [V]    | 1- 230      |
| Zakres zasilania [V]             | 200- 240    |
| Częstotliwość [Hz]               | 50-60       |
| Max pobór mocy [W]               | 90          |
| Max pobór prądu [A]              | 0.88        |
| Zakres temperatur pracy [oC]     | -25<T<+55   |
| Waga [kg]                        | 10          |
| Klasa ochrony IP/ Klasa izolacji | IP 54 cl. B |


**SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO****WYMIARY****CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA**

| Punkty pracy |      | BSB PRO 125 EC                |    |     |     |     |      |      |      |      |     | Poziom ciśnienia Lpa       |    |    |
|--------------|------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|----------------------------|----|----|
|              |      | Charakterystyka akustyczna HZ |    |     |     |     |      |      |      |      |     | w zależności od odległości |    |    |
|              | m3/h | Pa                            | W  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwa | 1m                         | 3m | 6m |
| I            | 50   | 70                            | 7  | 29  | 20  | 11  | 0    | 0    | 3    | 0    | 30  | 25                         | 15 | 9  |
| II           | 100  | 70                            | 8  | 23  | 18  | 9   | 0    | 0    | 5    | 0    | 24  | 19                         | 10 | 4  |
| III          | 150  | 70                            | 11 | 18  | 16  | 9   | 0    | 0    | 7    | 0    | 21  | 16                         | 6  | 0  |
| IV           | 200  | 70                            | 13 | 17  | 16  | 9   | 0    | 0    | 10   | 0    | 20  | 15                         | 6  | 0  |
| V            | 250  | 70                            | 17 | 19  | 19  | 11  | 0    | 0    | 18   | 6    | 24  | 19                         | 9  | 3  |
| VI           | 300  | 70                            | 20 | 19  | 23  | 13  | 2    | 0    | 22   | 10   | 27  | 22                         | 12 | 6  |
| VII          | 350  | 70                            | 26 | 21  | 25  | 16  | 5    | 2    | 25   | 16   | 29  | 24                         | 15 | 9  |
| VIII         | 400  | 70                            | 34 | 23  | 29  | 18  | 8    | 6    | 27   | 22   | 32  | 27                         | 18 | 12 |
| IX           | 450  | 70                            | 43 | 25  | 30  | 21  | 11   | 8    | 28   | 25   | 34  | 29                         | 19 | 13 |

Do stosowania z tłumikiem TLS-50-125-1200

[Pozostałe charakterystyki akustyczne wentylatora w innych punktach pracy dostępne są na zapytanie.]

## KRZYWE WYDAJNOŚCI

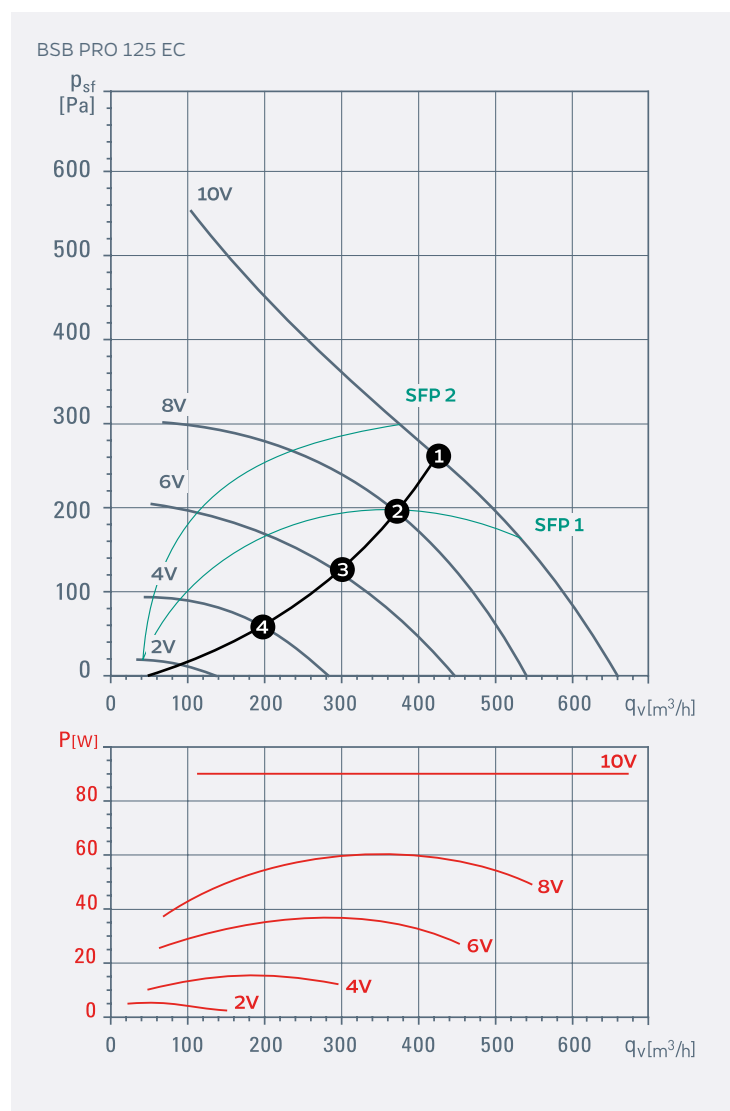

## CHARAKTERYSTYKA PRACY

| Model          | Krzywa charakterystyki | [rpm] | [W] | [A]  | [m³/h]* | Wartości z punktu na wykresie |
|----------------|------------------------|-------|-----|------|---------|-------------------------------|
| BSB PRO 125 EC | 10V                    | 2794  | 63  | 0,57 | 420     | 1                             |
|                | 8V                     | 2466  | 44  | 0,41 | 375     | 2                             |
|                | 6V                     | 2002  | 26  | 0,25 | 306     | 3                             |
|                | 4V                     | 1332  | 10  | 0,11 | 199     | 4                             |

Normy: \* ISO 5801/ DIN 24163; \*\* ISO 3745; \*\* ISO 3744; \*\* ISO 13347

## AKCESORIA



Akcesoria elektryczne



Kłapa zwrotna



Tłumiki akustyczne



Wyłącznik serwisowy

Wentylatory **BSB PRO 160** z silnikiem EC**OPIS**

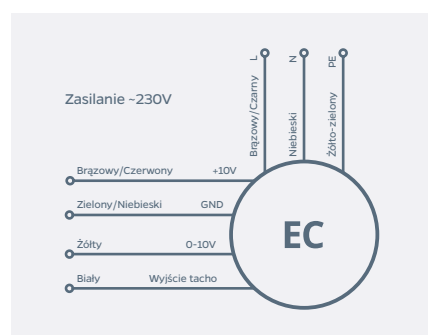
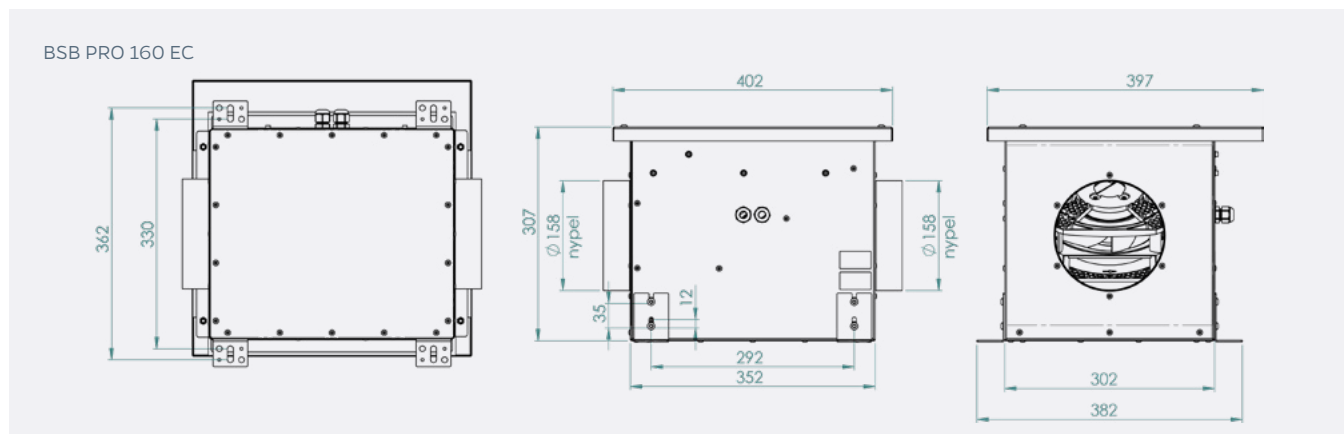
Wentylator odśrodkowy kanałowy w izolowanej obudowie przeznaczony do montażu w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych o niewielkim stopniu zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi. Wentylator może współpracować z kontrolerem CSR-B, który zapewni stabilną pracę wentylacji w każdych warunkach i dokładnie według wytycznych projektowych.

**CECHY**

- Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej.
- Obudowa izolowana akustycznie.
- Silnik EC wyposażony w puszkę do podłączenia elektrycznego.
- Możliwa automatyczna regulacja przy pomocy wielofunkcyjnego sterownika
- CSR-B, np. w układzie stałego ciśnienia z możliwością wyboru charakterystyki pracy.

**DANE TECHNICZNE**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Faza, zasilanie nominalne [V]    | 1- 230      |
| Zakres zasilania [V]             | 200- 240    |
| Częstotliwość [Hz]               | 50-60       |
| Max pobór mocy [W]               | 90          |
| Max pobór prądu [A]              | 0.88        |
| Zakres temperatur pracy [oC]     | -25<T<+55   |
| Waga [kg]                        | 10          |
| Klasa ochrony IP/ Klasa izolacji | IP 54 cl. B |


**SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO****WYMIARY****CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA**

| Punkty pracy |      | BSB PRO 160 EC                |    |     |     |     |      |      |      |      |     | Poziom ciśnienia Lpa       |    |    |  |
|--------------|------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|----------------------------|----|----|--|
|              |      | Charakterystyka akustyczna HZ |    |     |     |     |      |      |      |      |     | w zależności od odległości |    |    |  |
|              | m3/h | Pa                            | W  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwa | 1m                         | 3m | 6m |  |
| I            | 50   | 70                            | 7  | 30  | 22  | 14  | 1    | 0    | 6    | 0    | 31  | 26                         | 16 | 10 |  |
| II           | 100  | 70                            | 8  | 25  | 21  | 13  | 0    | 0    | 7    | 0    | 27  | 22                         | 12 | 6  |  |
| III          | 150  | 70                            | 10 | 20  | 18  | 11  | 0    | 0    | 9    | 2    | 23  | 18                         | 8  | 2  |  |
| IV           | 200  | 70                            | 12 | 18  | 18  | 12  | 1    | 2    | 11   | 3    | 22  | 17                         | 8  | 1  |  |
| V            | 250  | 70                            | 15 | 19  | 19  | 13  | 2    | 3    | 18   | 7    | 24  | 19                         | 9  | 3  |  |
| VI           | 300  | 70                            | 18 | 20  | 23  | 15  | 4    | 4    | 23   | 11   | 27  | 22                         | 13 | 7  |  |
| VII          | 350  | 70                            | 23 | 21  | 26  | 18  | 7    | 7    | 27   | 17   | 31  | 26                         | 16 | 10 |  |
| VIII         | 400  | 70                            | 28 | 22  | 28  | 20  | 10   | 9    | 29   | 22   | 33  | 28                         | 18 | 12 |  |
| IX           | 450  | 70                            | 35 | 24  | 31  | 22  | 12   | 12   | 30   | 26   | 35  | 30                         | 20 | 14 |  |

Do stosowania z tłumikiem TLS-50-160-1200

[Pozostałe charakterystyki akustyczne wentylatora w innych punktach pracy dostępne są na zapytanie.]

## KRZYWE WYDAJNOŚCI

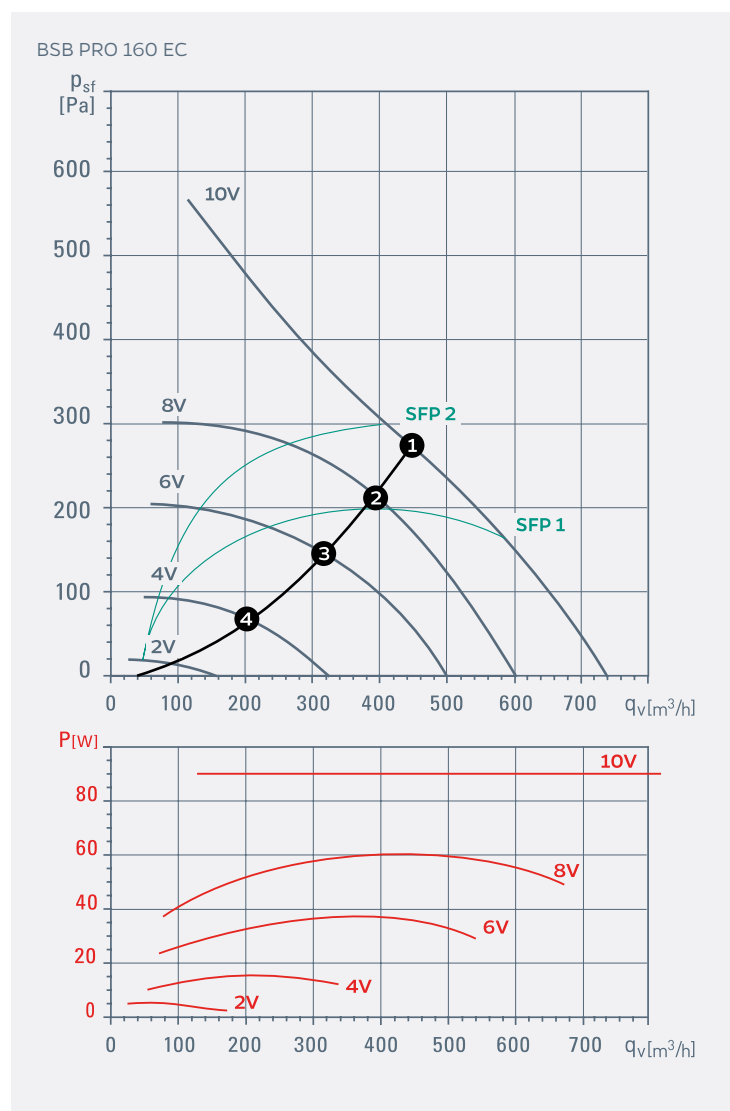

## CHARAKTERYSTYKA PRACY

| Model          | Krzywa charakterystyki | [rpm] | [W] | [A]  | [m³/h]* | Wartości z punktu na wykresie |
|----------------|------------------------|-------|-----|------|---------|-------------------------------|
| BSB PRO 160 EC | 10V                    | 2147  | 73  | 0,64 | 437     | 1                             |
|                | 8V                     | 2544  | 48  | 0,45 | 386     | 2                             |
|                | 6V                     | 2078  | 28  | 0,27 | 324     | 3                             |
|                | 4V                     | 1467  | 12  | 0,13 | 208     | 4                             |

Normy: \* ISO 5801/ DIN 24163; \*\* ISO 3745; \*\* ISO 3744; \*\* ISO 13347

## AKCESORIA



Akcesoria elektryczne



Kłapa zwrotna



Tłumiki akustyczne



Wyłącznik serwisowy

Wentylatory **BSB PRO 200** z silnikiem EC**OPIS**

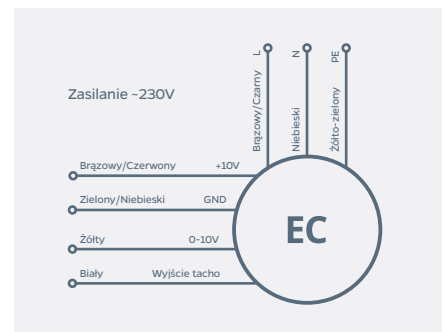
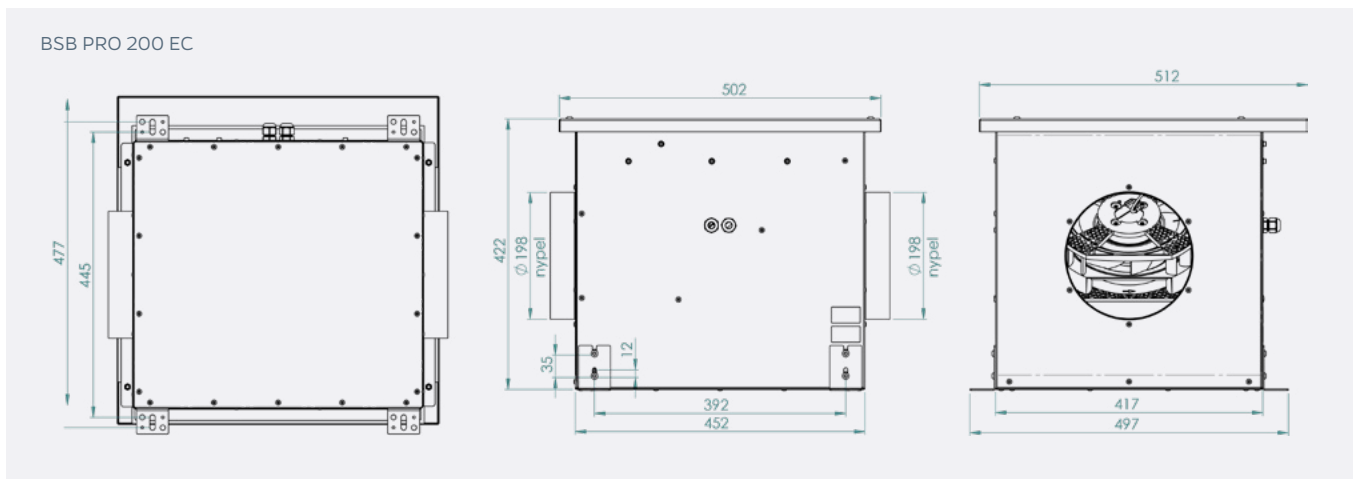
Wentylator odśrodkowy kanałowy w izolowanej obudowie przeznaczony do montażu w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych o niewielkim stopniu zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi. Wentylator może współpracować z kontrolerem CSR-B, który zapewni stabilną pracę wentylacji w każdych warunkach i dokładnie według wytycznych projektowych.

**CECHY**

- Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej.
- Obudowa izolowana akustycznie.
- Silnik EC wyposażony w puszkę do podłączenia elektrycznego.
- Możliwa automatyczna regulacja przy pomocy wielofunkcyjnego sterownika
- CSR-B, np. w układzie stałego ciśnienia z możliwością wyboru charakterystyki pracy.

**DANE TECHNICZNE**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Faza, zasilanie nominalne [V]    | 1- 230      |
| Zakres zasilania [V]             | 200- 240    |
| Częstotliwość [Hz]               | 50-60       |
| Max pobór mocy [W]               | 90          |
| Max pobór prądu [A]              | 0.88        |
| Zakres temperatur pracy [oC]     | -25<T<+55   |
| Waga [kg]                        | 15          |
| Klasa ochrony IP/ Klasa izolacji | IP 54 cl. B |

**SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO****WYMIARY****CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA**


| Punkty pracy | BSB PRO 200 EC |    |    |                               |     |     |      |      |      |      | Poziom ciśnienia Lpa w zależności od odległości |    |    |    |
|--------------|----------------|----|----|-------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|-------------------------------------------------|----|----|----|
|              | m3/h           | Pa | W  | Charakterystyka akustyczna HZ |     |     |      |      |      |      |                                                 |    |    |    |
|              |                |    |    | 125                           | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwa                                             | 1m | 3m | 6m |
| I            | 150            | 70 | 9  | 23                            | 20  | 15  | 1    | 2    | 9    | 2    | 25                                              | 20 | 11 | 5  |
| II           | 200            | 70 | 11 | 20                            | 20  | 15  | 1    | 4    | 12   | 4    | 24                                              | 19 | 10 | 4  |
| III          | 250            | 70 | 14 | 19                            | 20  | 16  | 2    | 6    | 17   | 6    | 25                                              | 20 | 10 | 4  |
| IV           | 300            | 70 | 17 | 21                            | 23  | 18  | 4    | 7    | 22   | 10   | 28                                              | 23 | 13 | 7  |
| V            | 350            | 70 | 20 | 21                            | 27  | 20  | 7    | 8    | 26   | 15   | 31                                              | 26 | 16 | 10 |
| VI           | 400            | 70 | 25 | 23                            | 28  | 22  | 9    | 10   | 29   | 20   | 33                                              | 28 | 18 | 12 |
| VII          | 450            | 70 | 31 | 25                            | 31  | 23  | 12   | 13   | 31   | 24   | 35                                              | 30 | 21 | 15 |

Do stosowania z tłumikiem TLS-50-200-1200

[Pozostałe charakterystyki akustyczne wentylatora w innych punktach pracy dostępne są na zapytanie.]

## KRZYWE WYDAJNOŚCI

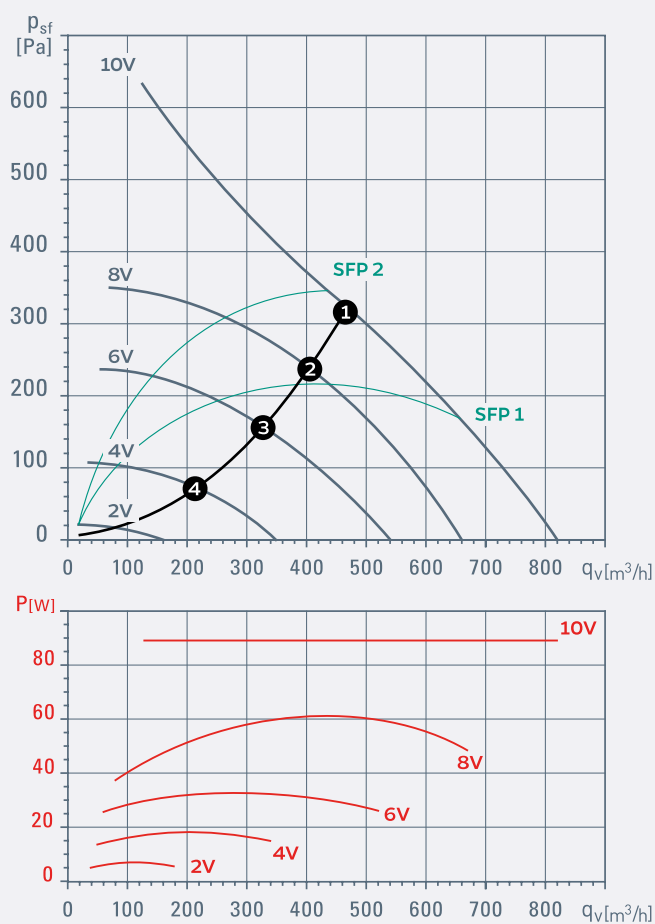BSB PRO 200 EC



## CHARAKTERYSTYKA PRACY

| Model          | Krzywa charakterystyki | [rpm] | [W] | [A]  | [m³/h]* | Wartości z punktu na wykresie |
|----------------|------------------------|-------|-----|------|---------|-------------------------------|
| BSB PRO 200 EC | 10V                    | 3113  | 86  | 0,74 | 472     | 1                             |
|                | 8V                     | 2761  | 61  | 0,55 | 415     | 2                             |
|                | 6V                     | 2313  | 37  | 0,35 | 346     | 3                             |
|                | 4V                     | 1559  | 14  | 0,15 | 228     | 4                             |

Normy: \* ISO 5801/ DIN 24163; \*\* ISO 3745; \*\* ISO 3744; \*\* ISO 13347

## AKCESORIA



Akcesoria elektryczne



Kłapa zwrotna



Tłumiki akustyczne



Wylłącznik serwisowy

# Wentylatory BSB PRO 250 z silnikiem EC



## OPIS

Wentylator odśrodkowy kanałowy w izolowanej obudowie przeznaczony do montażu w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych o niewielkim stopniu zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi. Wentylator może współpracować z kontrolerem CSR-B, który zapewni stabilną pracę wentylacji w każdych warunkach i dokładnie według wytycznych projektowych.

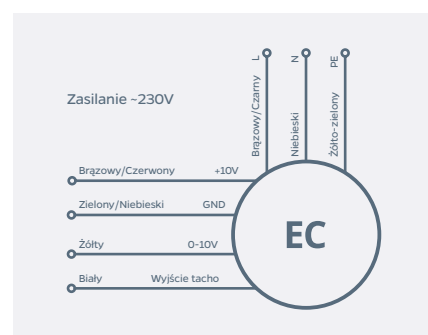
## CECHY

- Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej.
- Obudowa izolowana akustycznie.
- Silnik EC wyposażony w puszkę do podłączenia elektrycznego.
- Możliwa automatyczna regulacja przy pomocy wielofunkcyjnego sterownika
- CSR-B, np. w układzie stałego ciśnienia z możliwością wyboru charakterystyki pracy.


## DANE TECHNICZNE

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Faza, zasilanie nominalne [V]    | 1- 230      |
| Zakres zasilania [V]             | 200- 240    |
| Częstotliwość [Hz]               | 50-60       |
| Max pobór mocy [W]               | 90          |
| Max pobór prądu [A]              | 0.92        |
| Zakres temperatur pracy [oC]     | -25<T<+55   |
| Waga [kg]                        | 15          |
| Klasa ochrony IP/ Klasa izolacji | IP 54 cl. B |

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO



## WYMIARY

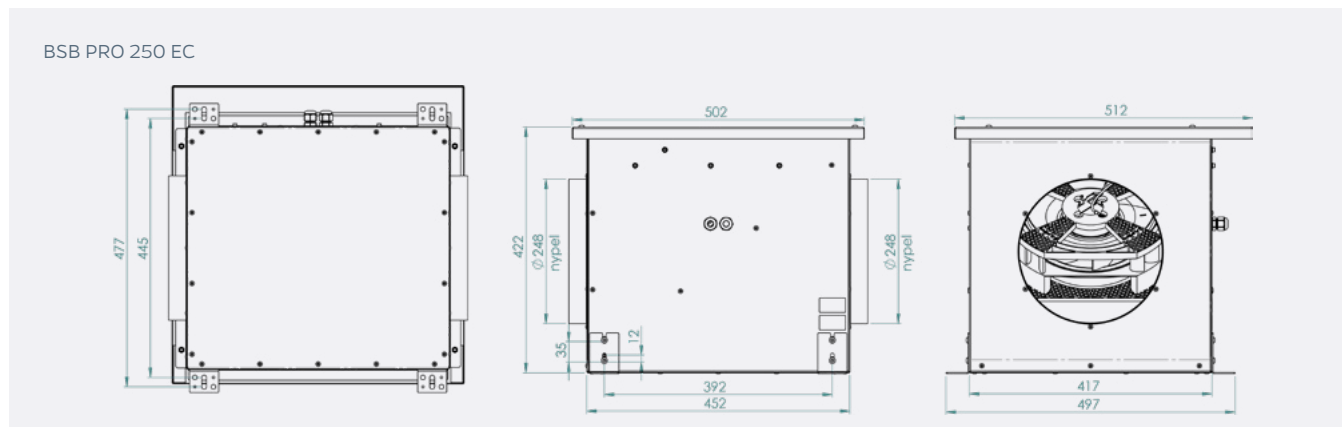

## CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA

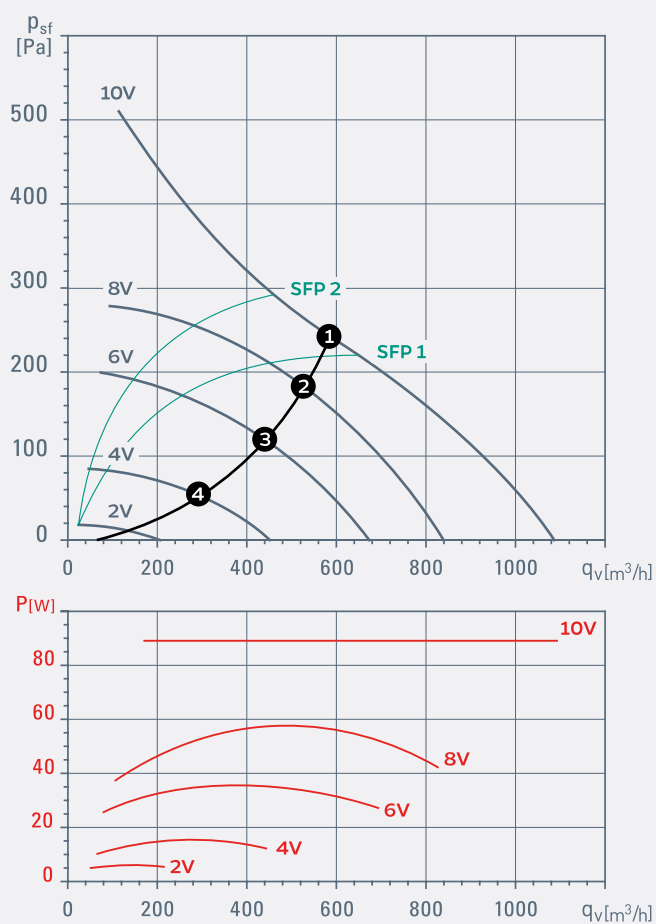
| Punkty pracy | BSB PRO 250 EC |    |    |                               |     |     |      |      |      |      | Poziom ciśnienia Lpa w zależności od odległości |    |    |    |
|--------------|----------------|----|----|-------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|-------------------------------------------------|----|----|----|
|              | m3/h           | Pa | W  | Charakterystyka akustyczna HZ |     |     |      |      |      |      |                                                 |    |    |    |
|              |                |    |    | 125                           | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwa                                             | 1m | 3m | 6m |
| I            | 400            | 70 | 20 | 25                            | 24  | 19  | 11   | 13   | 24   | 9    | 30                                              | 25 | 15 | 9  |
| II           | 450            | 70 | 23 | 26                            | 25  | 20  | 12   | 14   | 28   | 12   | 32                                              | 27 | 17 | 11 |
| III          | 500            | 70 | 26 | 27                            | 26  | 21  | 14   | 16   | 31   | 16   | 34                                              | 29 | 19 | 13 |
| IV           | 550            | 70 | 30 | 28                            | 28  | 22  | 15   | 17   | 34   | 21   | 36                                              | 31 | 22 | 16 |
| V            | 600            | 70 | 34 | 29                            | 29  | 24  | 16   | 18   | 35   | 25   | 37                                              | 32 | 23 | 17 |
| VI           | 650            | 70 | 39 | 29                            | 31  | 26  | 18   | 19   | 34   | 29   | 38                                              | 33 | 23 | 17 |
| VII          | 700            | 70 | 45 | 30                            | 33  | 27  | 19   | 21   | 34   | 32   | 39                                              | 34 | 24 | 18 |

Do stosowania z tłumikiem TLS-50-250-1200

[Pozostałe charakterystyki akustyczne wentylatora w innych punktach pracy dostępne są na zapytanie.]

## KRZYWE WYDAJNOŚCI

BSB PRO 250 EC



## CHARAKTERYSTYKA PRACY

| Model          | Krzywa charakterystyki | [rpm] | [W] | [A]  | [m <sup>3</sup> /h]* | Wartości z punktu na wykresie |
|----------------|------------------------|-------|-----|------|----------------------|-------------------------------|
| BSB PRO 250 EC | 10V                    | 2532  | 86  | 0,77 | 591                  | 1                             |
|                | 8V                     | 2257  | 61  | 0,59 | 520                  | 2                             |
|                | 6V                     | 1834  | 34  | 0,38 | 423                  | 3                             |
|                | 4V                     | 1226  | 12  | 0,14 | 292                  | 4                             |

Normy: \* ISO 5801/ DIN 24163; \*\* ISO 3745; \*\* ISO 3744; \*\* ISO 13347

## AKCESORIA



Akcesoria elektryczne



Kłapa zwrotna



Tłumiki akustyczne



Wylłącznik serwisowy

Wentylatory **BSB PRO 315** z silnikiem EC**OPIS**

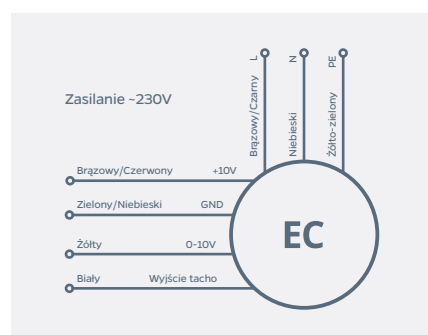
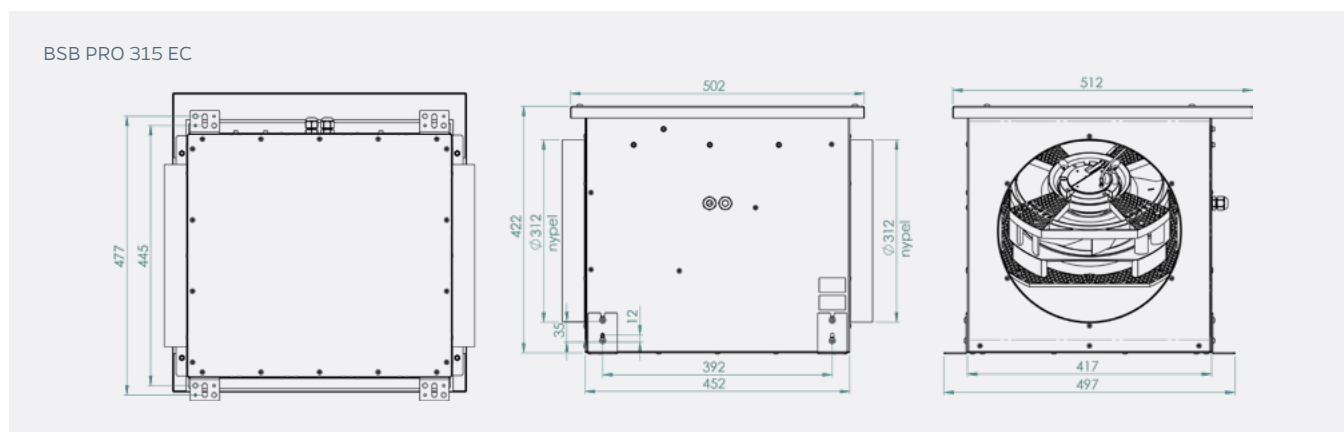
Wentylator odśrodkowy kanałowy w izolowanej obudowie przeznaczony do montażu w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych o niewielkim stopniu zanieczyszczenia powietrza cząstkami stałymi. Wentylator może współpracować z kontrolerem CSR-B, który zapewni stabilną pracę wentylacji w każdych warunkach i dokładnie według wytycznych projektowych.

**CECHY**

- Konstrukcja wykonana z blachy ocynkowanej.
- Obudowa izolowana akustycznie.
- Silnik EC wyposażony w puszkę do podłączenia elektrycznego.
- Możliwa automatyczna regulacja przy pomocy wielofunkcyjnego sterownika
- CSR-B, np. w układzie stałego ciśnienia z możliwością wyboru charakterystyki pracy.

**DANE TECHNICZNE**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Faza, zasilanie nominalne [V]    | 1- 230      |
| Zakres zasilania [V]             | 200- 240    |
| Częstotliwość [Hz]               | 50-60       |
| Max pobór mocy [W]               | 170         |
| Max pobór prądu [A]              | 1.75        |
| Zakres temperatur pracy [oC]     | -25<T<+55   |
| Waga [kg]                        | 16          |
| Klasa ochrony IP/ Klasa izolacji | IP 54 cl. B |


**SCHEMAT PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO****WYMIARY****CHARAKTERYSTYKA AKUSTYCZNA**

| Punkty pracy |      | BSB PRO 315 EC                |    |     |     |     |      |      |      |      |     | Poziom ciśnienia Lpa       |    |    |
|--------------|------|-------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|----------------------------|----|----|
|              |      | Charakterystyka akustyczna HZ |    |     |     |     |      |      |      |      |     | w zależności od odległości |    |    |
|              | m3/h | Pa                            | W  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lwa | 1m                         | 3m | 6m |
| I            | 700  | 70                            | 34 | 29  | 30  | 27  | 21   | 29   | 34   | 21   | 38  | 33                         | 23 | 17 |
| II           | 750  | 70                            | 38 | 30  | 31  | 28  | 22   | 30   | 36   | 23   | 39  | 34                         | 25 | 19 |
| III          | 800  | 70                            | 42 | 31  | 32  | 29  | 23   | 30   | 38   | 25   | 41  | 36                         | 26 | 20 |
| IV           | 850  | 70                            | 46 | 31  | 33  | 30  | 24   | 31   | 39   | 27   | 42  | 37                         | 27 | 21 |
| V            | 900  | 70                            | 52 | 33  | 34  | 31  | 25   | 31   | 40   | 29   | 43  | 38                         | 28 | 22 |
| VI           | 1000 | 70                            | 62 | 35  | 36  | 33  | 27   | 33   | 43   | 32   | 45  | 40                         | 31 | 25 |
| VII          | 1100 | 70                            | 74 | 35  | 38  | 35  | 29   | 34   | 44   | 35   | 46  | 42                         | 32 | 26 |

Do stosowania z tłumikiem TLS-50-315-1200

[Pozostałe charakterystyki akustyczne wentylatora w innych punktach pracy dostępne są na zapytanie.]

## KRZYWE WYDAJNOŚCI

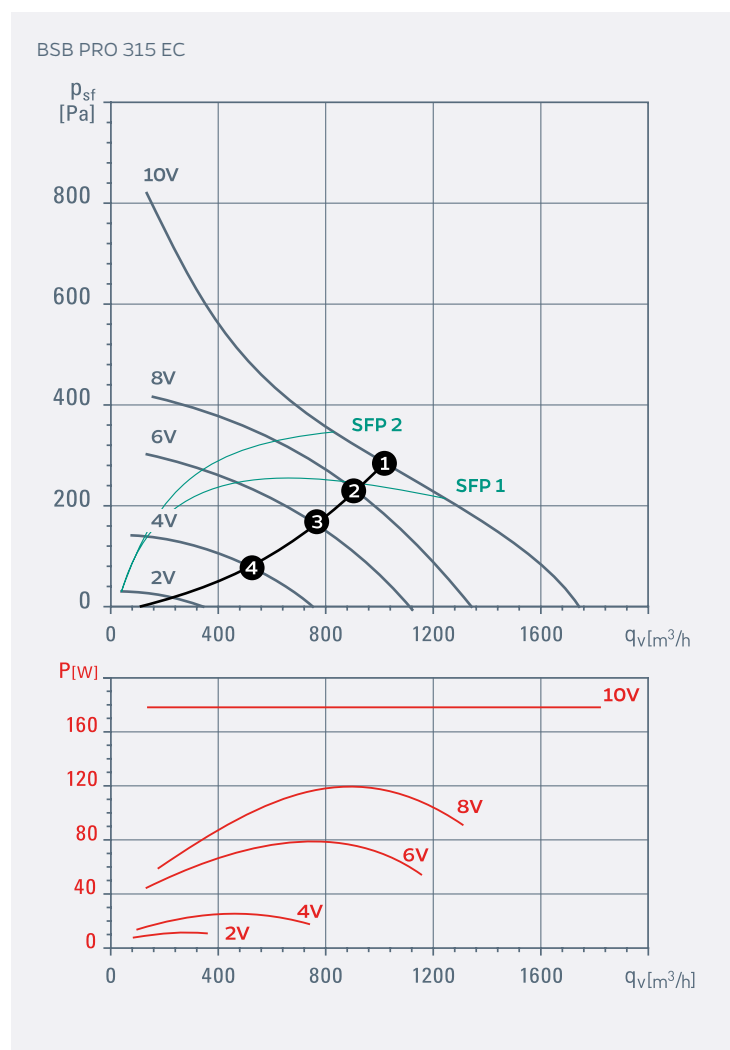

## CHARAKTERYSTYKA PRACY

| Model          | Krzywa charakterystyki | [rpm] | [W] | [A]  | [m³/h]* | Wartości z punktu na wykresie |
|----------------|------------------------|-------|-----|------|---------|-------------------------------|
| BSB PRO 315 EC | 10V                    | 2485  | 168 | 1,52 | 1010    | 1                             |
|                | 8V                     | 2256  | 126 | 1,17 | 916     | 2                             |
|                | 6V                     | 1953  | 82  | 0,78 | 761     | 3                             |
|                | 4V                     | 1302  | 26  | 0,28 | 500     | 4                             |

Normy: \* ISO 5801/ DIN 24163; \*\* ISO 3745; \*\* ISO 3744; \*\* ISO 13347

## AKCESORIA



Akcesoria elektryczne



Kłapa zwrotna



Tłumiki akustyczne



Wyłącznik serwisowy