

MONTAŻ WPUSZCZANY (FL)




BRL20V-FL Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą V 20 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL20V-FL / Wyrzutnia BRL20V-FL

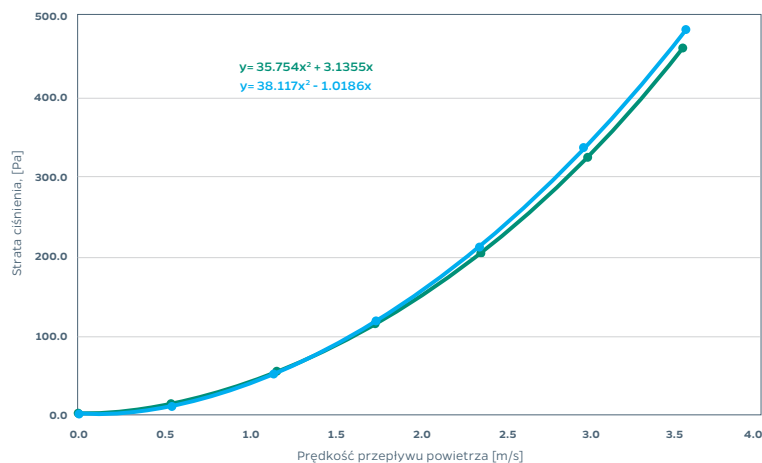


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL20V-FL**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL20V-FL**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	20 mm
Odległość pomiędzy lamelami	20 mm
Głębokość zabudowy	30,6 mm
Wysokość kołnierza	20,8 mm
Przekrój optyczny	94%
Przekrój fizyczny	30%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Wsporniki (w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

WYMIARY
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm
Inne wymiary na zapytanie

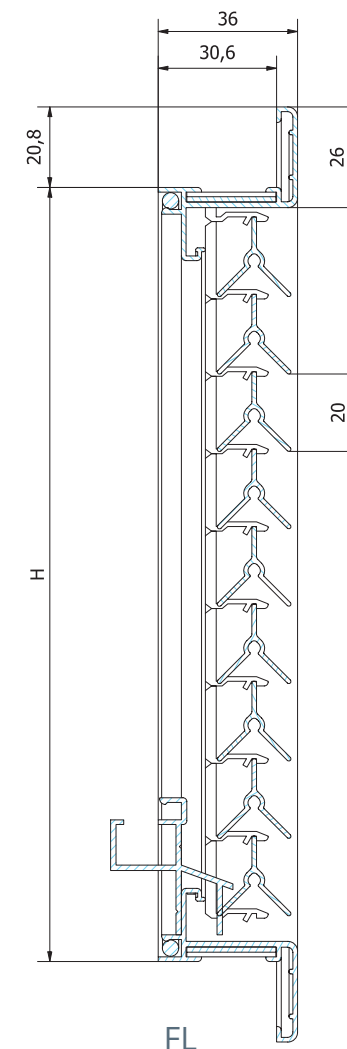


BRL34V-FL kratka wentylacyjna wpuszczana z lamelą V 34 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL34V-FL / Wyrzutnia BRL34V-FL

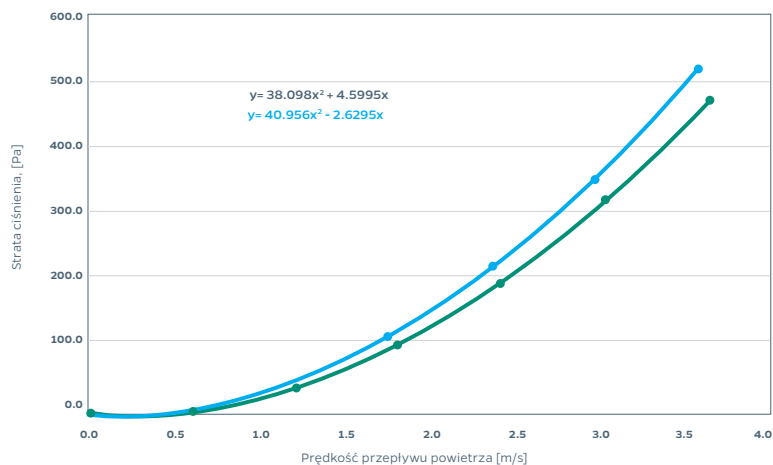

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL34V-FL**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL34V-FL**

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,3 mm
Wysokość lameli	38,5 mm
Odległość pomiędzy lamelami	34 mm
Głębokość zabudowy	52,2 mm
Wysokość kołnierza	33,8 mm
Przekrój optyczny	60%
Przekrój fizyczny	50%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE


Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

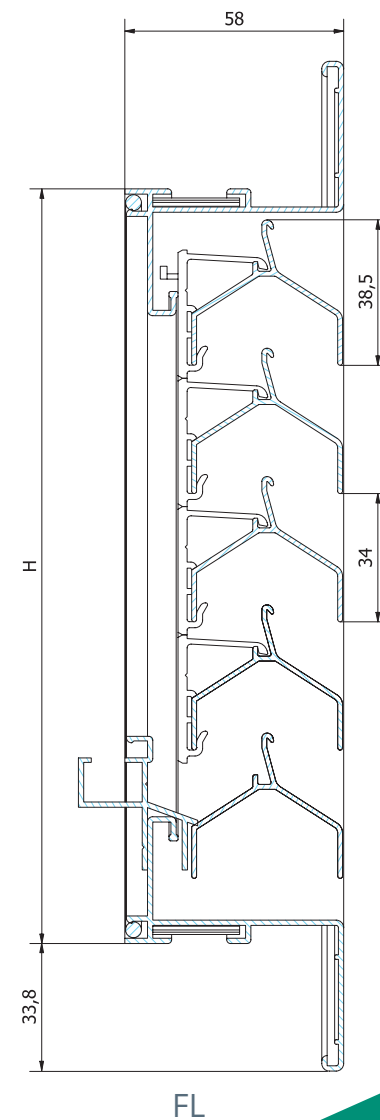


BRL34Z-FL Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 34 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL34Z-FL / Wyrzutnia BRL34Z-FL

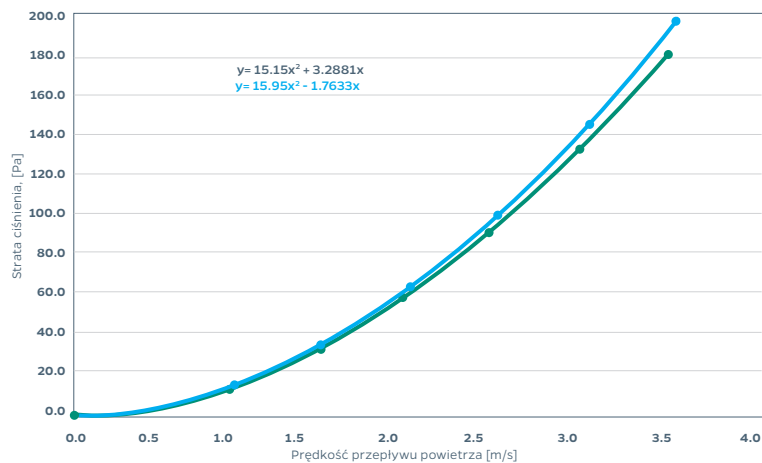


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL34Z-FL**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL34Z-FL**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	39 mm
Odległość pomiędzy lamelami	34 mm
Głębokość zabudowy	30,6 mm
Szerokość kołnierza	20,8 mm
Przekrój optyczny	68%
Przekrój fizyczny	35%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Wsporniki (w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

WYMIARY	
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm	
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm	
Inne wymiary na zapytanie	

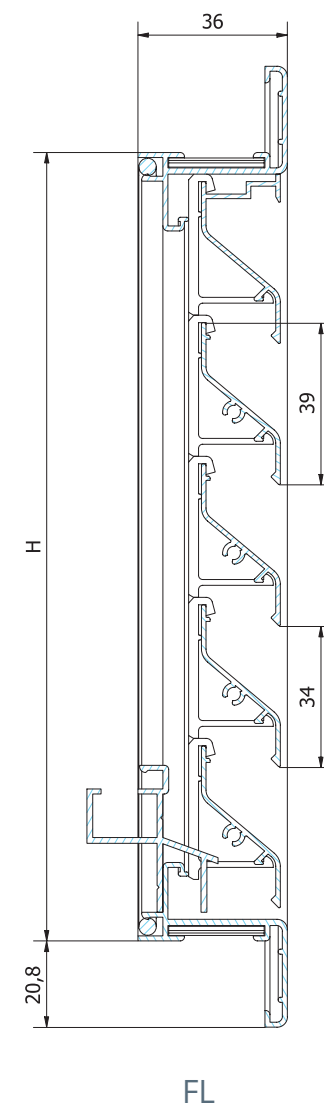


BRL50Z-FL Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 50 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL50Z-FL / Wyrzutnia BRL50Z-FL

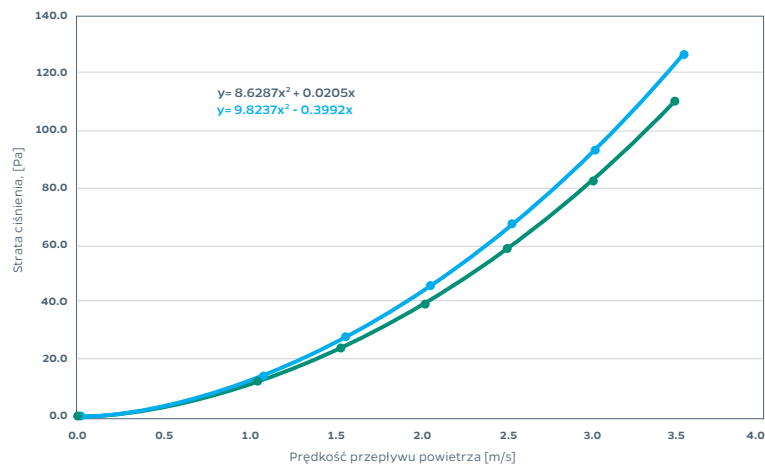

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL50Z-FL**
 Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL50Z-FL**

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	67 mm
Odległość pomiędzy lamelami	50 mm
Głębokość zabudowy	63 mm
Szerokość kołnierza	33,8 mm
Przekrój optyczny	78%
Przekrój fizyczny	48%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE


Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

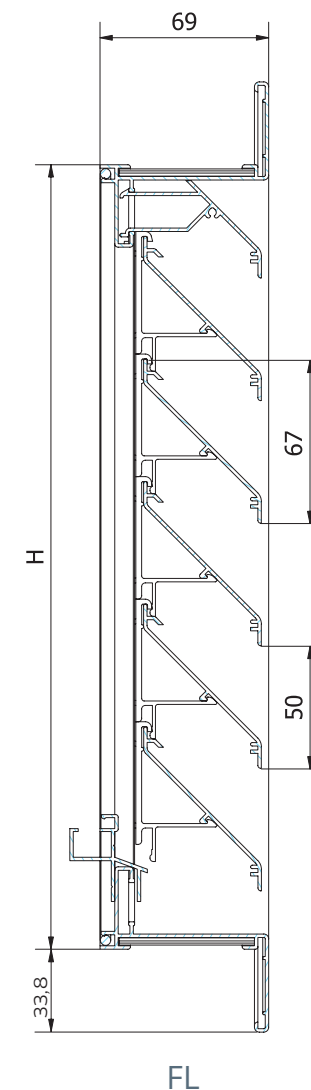


BRL60Z-FL Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 60 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL60Z-FL / Wyrzutnia BRL60Z-FL

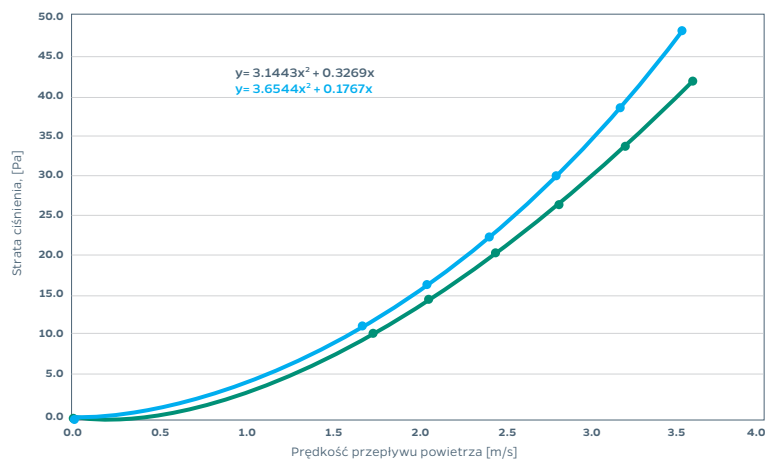


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL60Z-FL**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL60Z-FL**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	60 mm
Odległość pomiędzy lamelami	60 mm
Głębokość zabudowy	89,8 mm
Szerokość kołnierza	33,8 mm
Przekrój optyczny	90%
Przekrój fizyczny	76%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Wsporniki (w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

WYMIARY	
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm	
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm	
Inne wymiary na zapytanie	

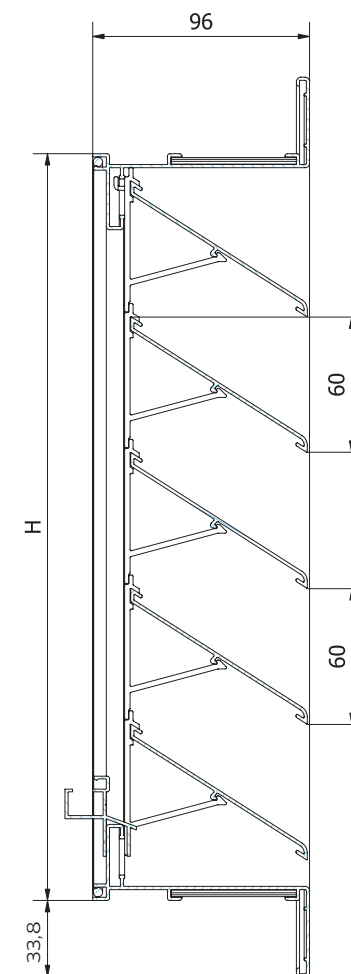


FL

BRL65Z-FL Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 65 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL65Z-FL / Wyrzutnia BRL65Z-FL

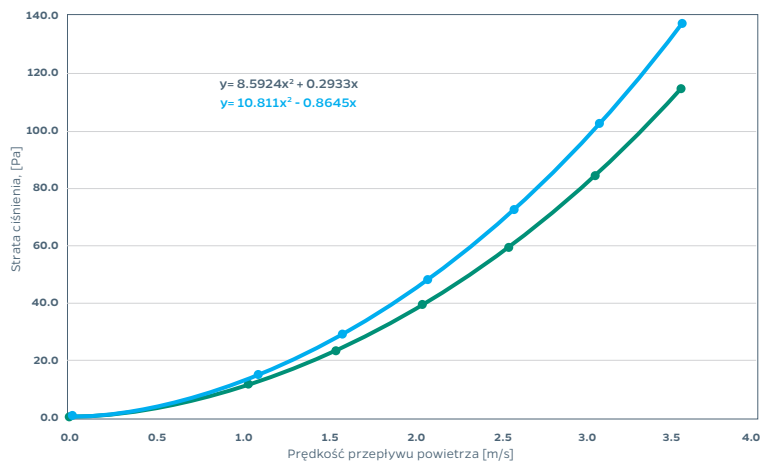

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL65Z-FL**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL65Z-FL**

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	82 mm
Odległość pomiędzy lamelami	65 mm
Głębokość zabudowy	84 mm
Szerokość kołnierza	33,8 mm
Przekrój optyczny	78%
Przekrój fizyczny	53%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Wsporniki (w zestawie)

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE


Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

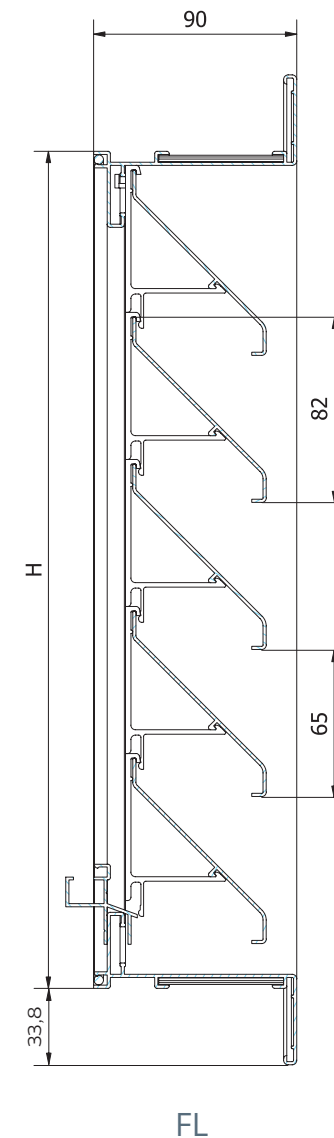


BRL75Z-FL Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 75 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL75Z-FL / Wyrzutnia BRL75Z-FL

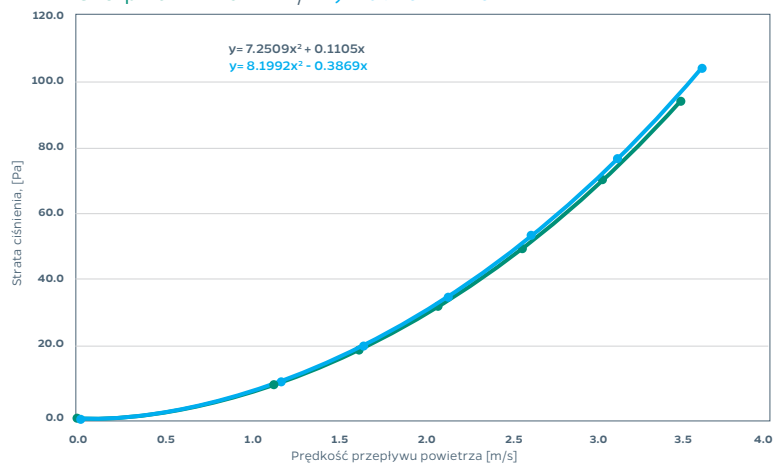


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL75Z-FL**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL75Z-FL**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	92 mm
Odległość pomiędzy lamelami	75 mm
Głębokość zabudowy	84 mm
Szerokość kołnierza	33,8 mm
Przekrój optyczny	83%
Przekrój fizyczny	57%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Wsporniki (w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

WYMIARY	
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 300 x 300 mm	
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm	
Inne wymiary na zapytanie	

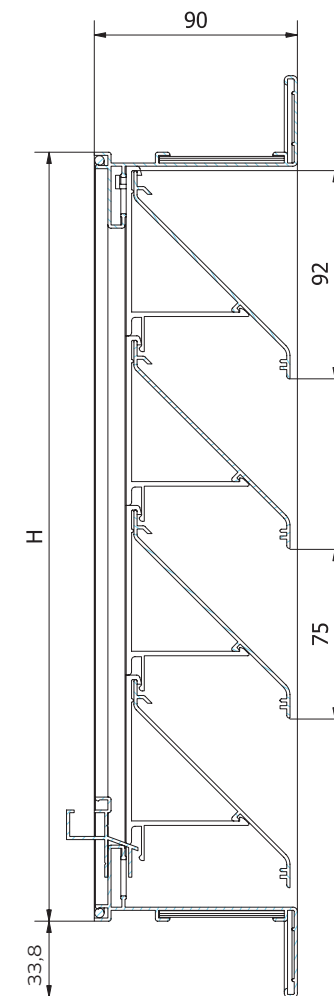


FL

BRL34Z-FL HF Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 34 mm o zwiększonej powierzchni przepływu




DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	39 mm
Odległość pomiędzy lamelami	34 mm
Głębokość zabudowy	30,6 mm
Szerokość kołnierza	20,8 mm
Przekrój optyczny	68%
Przekrój fizyczny	48%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Wsporniki (w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

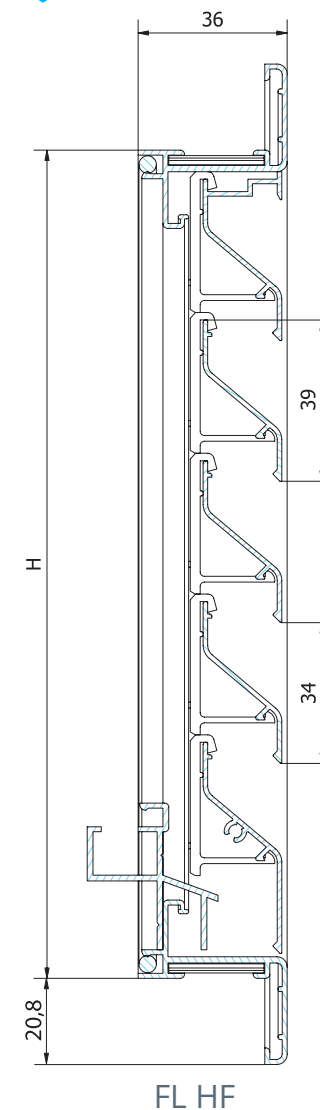

WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL34Z-FL HF / Wyrzutnia BRL34Z-FL HF

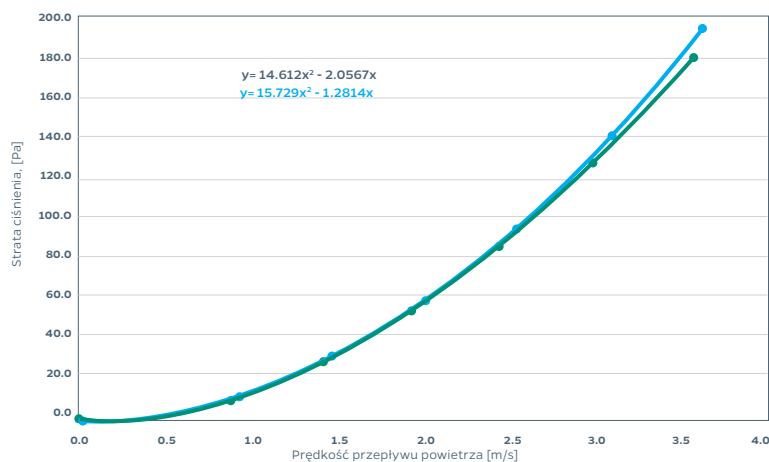


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL34Z-FL HF**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL34Z-FL HF**

WYMIARY
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm
Inne wymiary na zapytanie

BRL34Z-FL EWR


Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 34 mm
o podwyższonej odporności na wodę

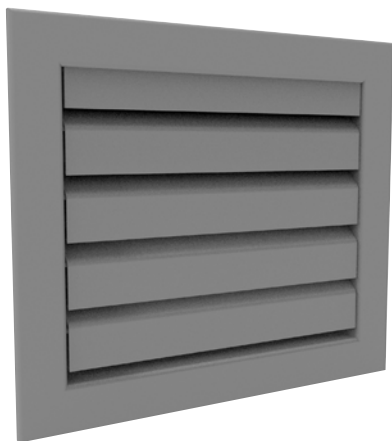

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	51 mm
Odległość pomiędzy lamelami	34 mm
Głębokość zabudowy	30,6 mm
Wysokość kołnierza	20,8 mm
Przekrój optyczny	29%
Przekrój fizyczny	21%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE
Wsporniki (w zestawie)
KSZTAŁTY
Prostokąt, kwadrat
OPCJE
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody


WYMIARY
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm
Inne wymiary na zapytanie

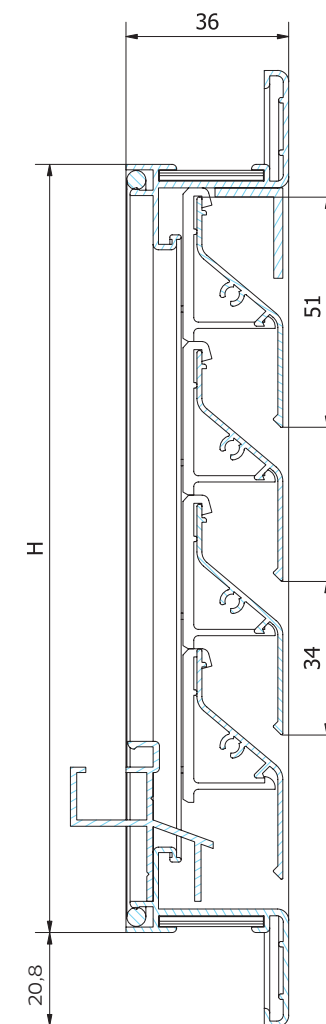

FL EWR

WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL34Z-FL EWR / Wyrzutnia BRL34Z-FL EWR

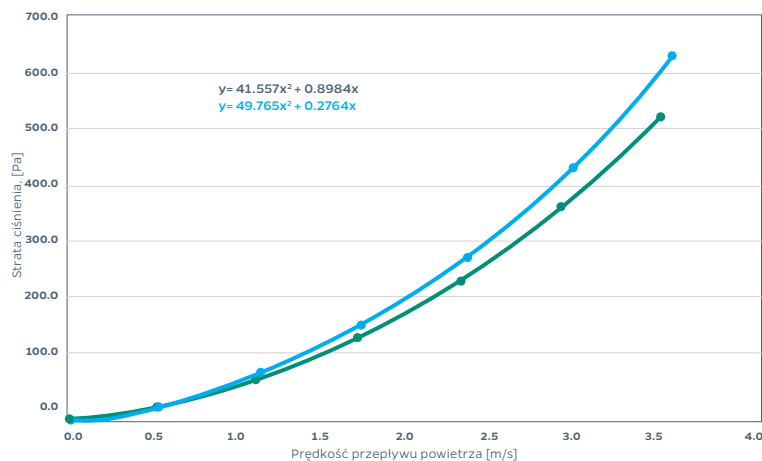

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL34Z-FL EWR**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL34Z-FL EWR**


BRL50Z-FL EWR

Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 50 mm o podwyższonej odporności na wodę



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL50Z-FL EWR / Wyrzutnia BRL50Z-FL EWR

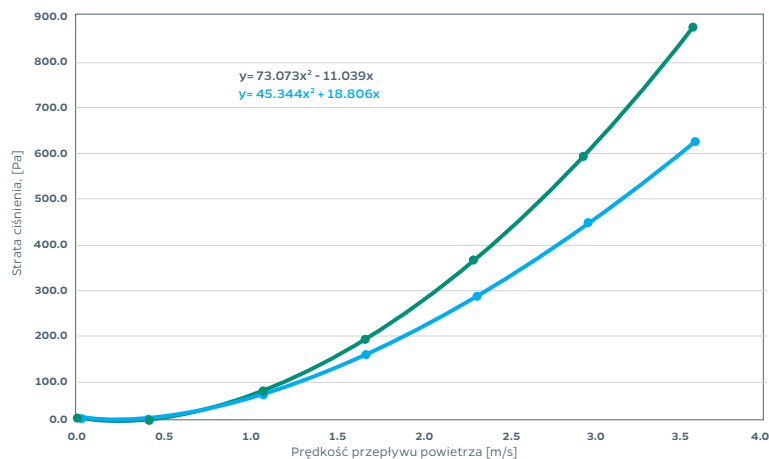


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czepni powietrza **BRL50Z-FL EWR**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL50Z-FL EWR**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	94,1 mm
Odległość pomiędzy lamelami	50 mm
Głębokość zabudowy	63 mm
Szerokość kołnierza	33,8 mm
Przekrój optyczny	24%
Przekrój fizyczny	16%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Wsporniki (w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

WYMIARY	
Wymiar minimalny (wys. x szer.):	200 x 200 mm
Wymiar maksymalny (wys. x szer.):	2000 x 4000 mm
Inne wymiary na zapytanie	

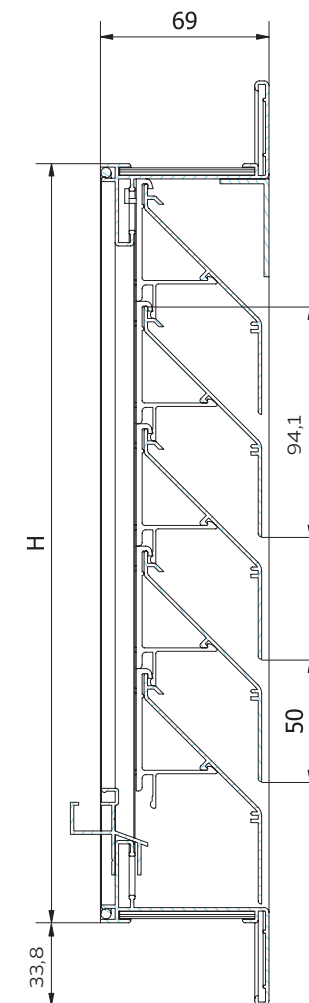


FL EWR

BRL60Z-FL EWR

Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 60 mm o podwyższonej odporności na wodę




DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	60 mm
Odległość pomiędzy lamelami	60 mm
Głębokość zabudowy	89,8 mm
Szerokość kołnierza	33,8 mm
Przekrój optyczny	40%
Przekrój fizyczny	33%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Wsporniki (w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

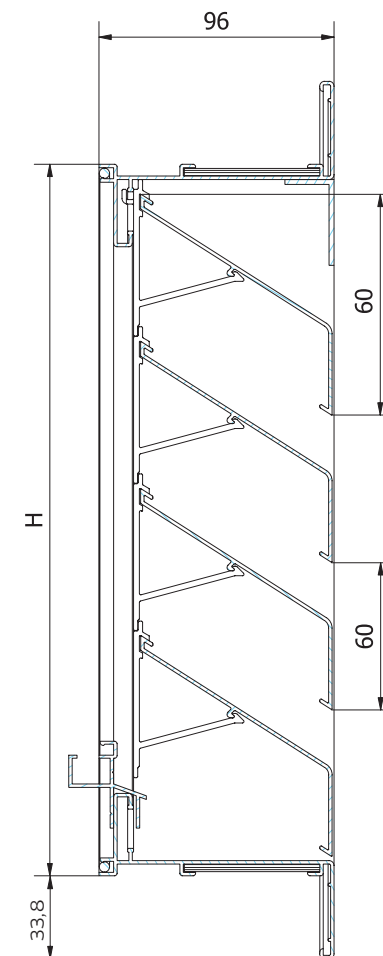

FL EWR

WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL60Z-FL EWR / Wyrzutnia BRL60Z-FL EWR

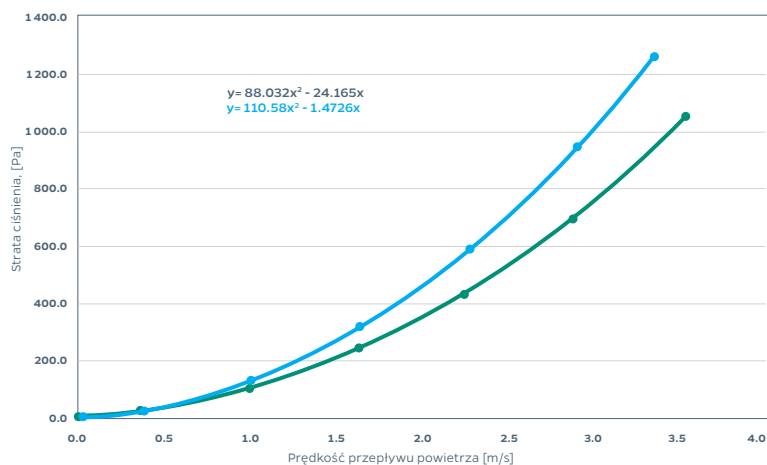

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL60Z-FL EWR**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL60Z-FL EWR**


BRL65Z-FL EWR

Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 65 mm o podwyższonej odporności na wodę



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL65Z-FL EWR / Wyrzutnia BRL65Z-FL EWR

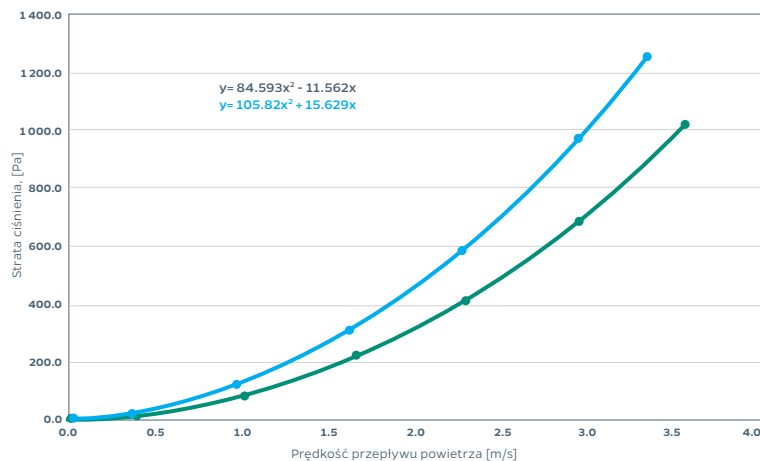


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL65Z-FL EWR**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL65Z-FL EWR**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	114,5 mm
Odległość pomiędzy lamelami	65 mm
Głębokość zabudowy	84 mm
Szerokość kołnierza	33,8 mm
Przekrój optyczny	31%
Przekrój fizyczny	14%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Wsporniki (w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

WYMIARY	
Wymiar minimalny (wys. x szer.):	200 x 200 mm
Wymiar maksymalny (wys. x szer.):	2000 x 4000 mm
Inne wymiary na zapytanie	

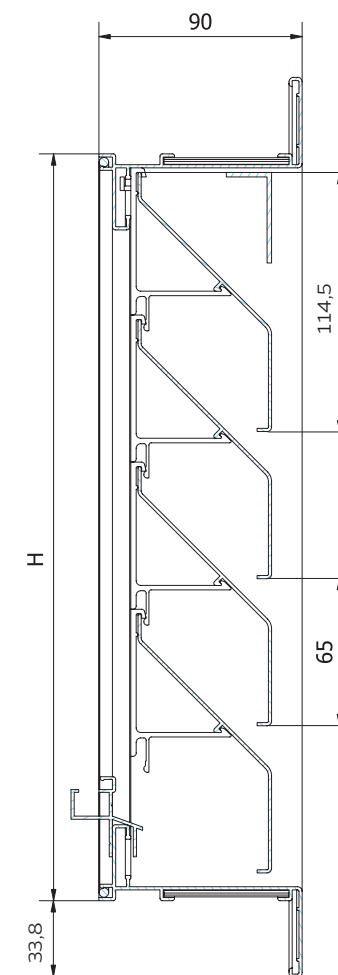


FL EWR

BRL75Z-FL EWR Krata wentylacyjna wpuszczana z lamelą Z 75 mm o podwyższonej odporności na wodę



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL75Z-FL EWR / Wyrzutnia BRL75Z-FL EWR

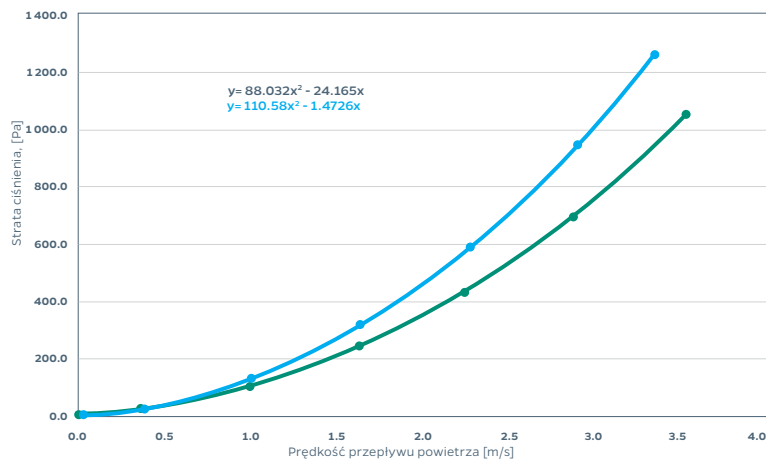


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czepni powietrza **BRL75Z-FL EWR**
Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL75Z-FL EWR**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	131 mm
Odległość pomiędzy lamelami	75 mm
Głębokość zabudowy	84 mm
Szerokość kołnierza	33,8 mm
Przekrój optyczny	33%
Przekrój fizyczny	23%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Wsporniki (w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 300 x 300 mm
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm
Inne wymiary na zapytanie

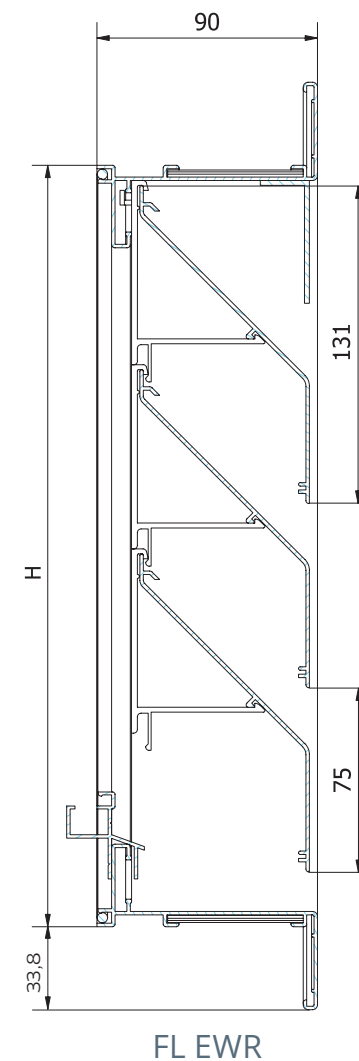

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

WYKOŃCZENIE STANDARDOWE

Powłoka malarska (malowanie proszkowe z palety RAL)

Siatka przeciw owadom ze stali nierdzewnej (AISI 304) z otworami o wymiarach 2,3 x 2,3 mm

WYKOŃCZENIE OPCJONALNE

Rynna do odprowadzania wody z aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Etykietowanie

Inny rodzaj siatki

Niestandardowy kolor lub kod farby

Łączenie krat

Kraty wentylacyjne montowane w ramie z różną grubością pakietu szybowego

Kraty wentylacyjne do montażu wpuszczanego, bez kołnierza zewnętrznego (ramki zewnętrznej)

Wersja RC2 dla BRL34Z-SM (HF), 34Z SM (EWR)

