

MONTAŻ NA RAMIE (GL)




airlouvre 
BRL

BRL20V-GL Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą V 20 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL20V-GL / Wyrzutnia BRL20V-GL

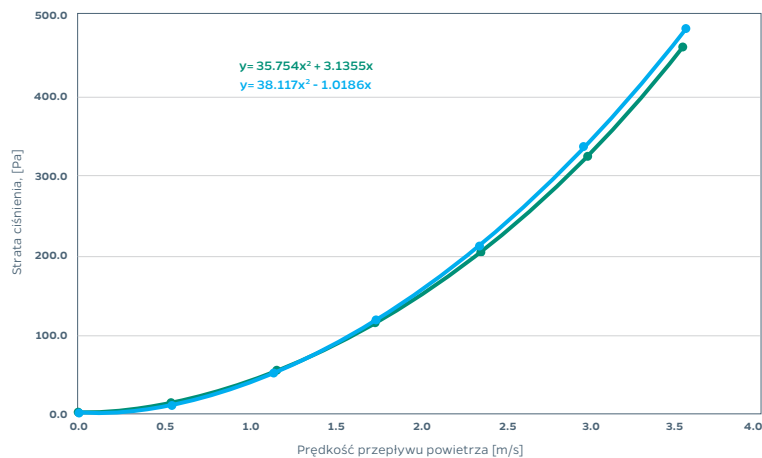


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL20V-GL**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL20V-GL**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	20 mm
Odległość pomiędzy lamelami	20 mm
Wysokość wpustu	22 mm
Szerokość wpustu	20, 24, 28, 32 lub 36 mm, *większe szerokości wpustu
Przekrój optyczny	94%
Przekrój fizyczny	30%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

WYMIARY	
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm	
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm	
Inne wymiary na zapytanie	

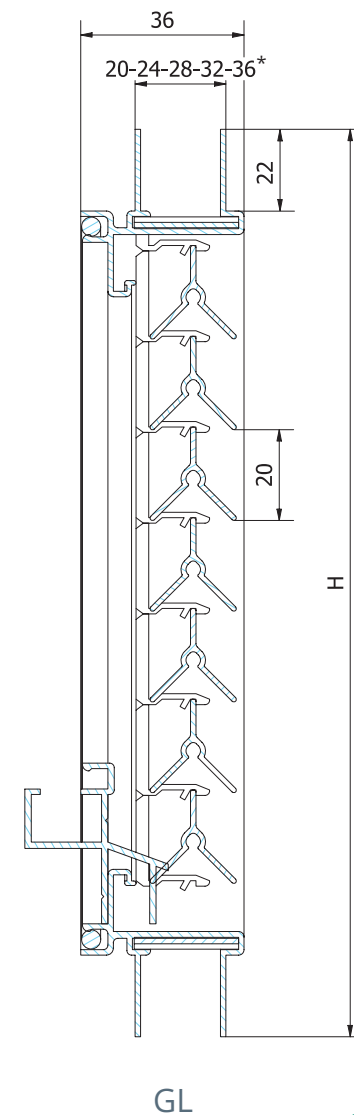


BRL34V-GL Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą V 34 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL34V-GL / Wyrzutnia BRL34V-GL

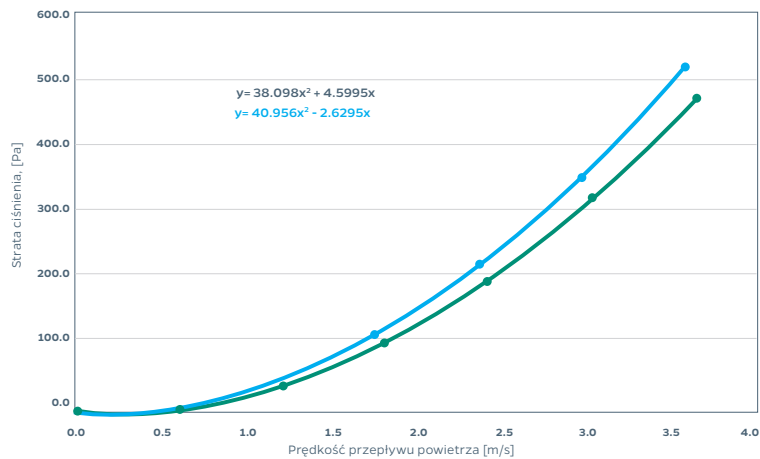

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL34V-GL**
Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL34V-GL**

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,3 mm
Wysokość lameli	38,5 mm
Odległość pomiędzy lamelami	34 mm
Wysokość wpustu	22 mm
Szerokość wpustu	24 mm, *większe szerokości wpustu
Przekrój optyczny	60%
Przekrój fizyczny	50%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE


Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

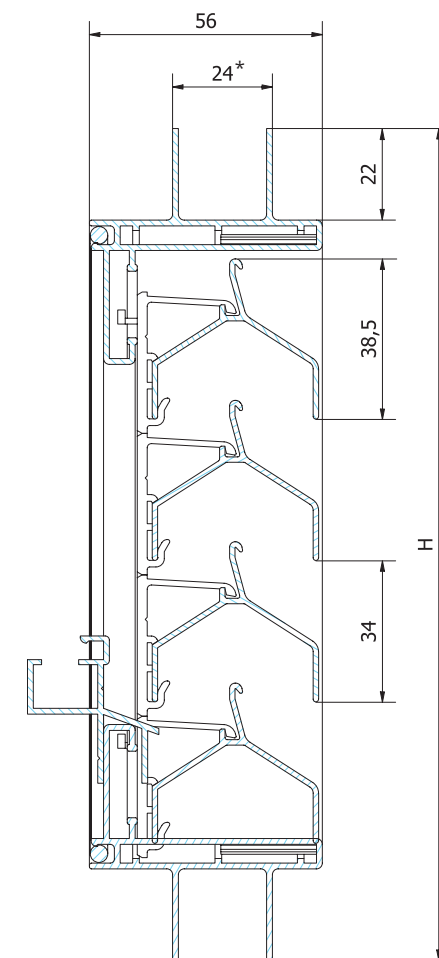


GL

BRL34Z-GL Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 34 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL34Z-GL / Wyrzutnia BRL34Z-GL

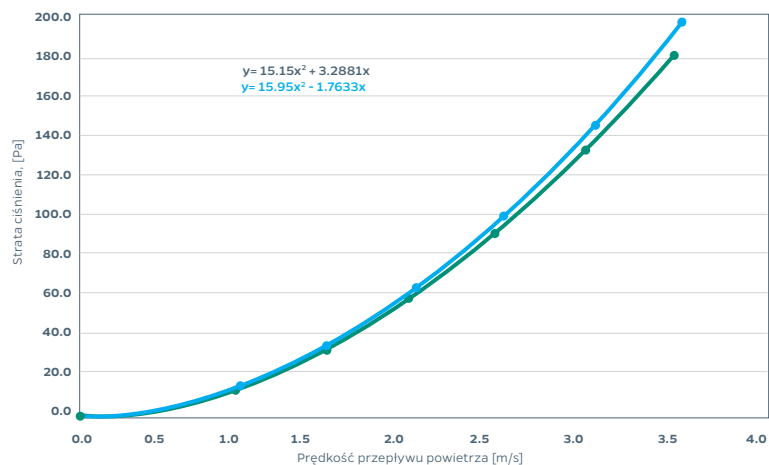


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL34Z-GL**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL34Z-GL**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	39 mm
Odległość pomiędzy lamelami	34 mm
Wysokość wpustu	22 mm
Szerokość wpustu	20, 24, 28, 32 lub 36 mm, *większe szerokości wpustu
Przekrój optyczny	68%
Przekrój fizyczny	35%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

WYMIARY	
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm	
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm	
Inne wymiary na zapytanie	

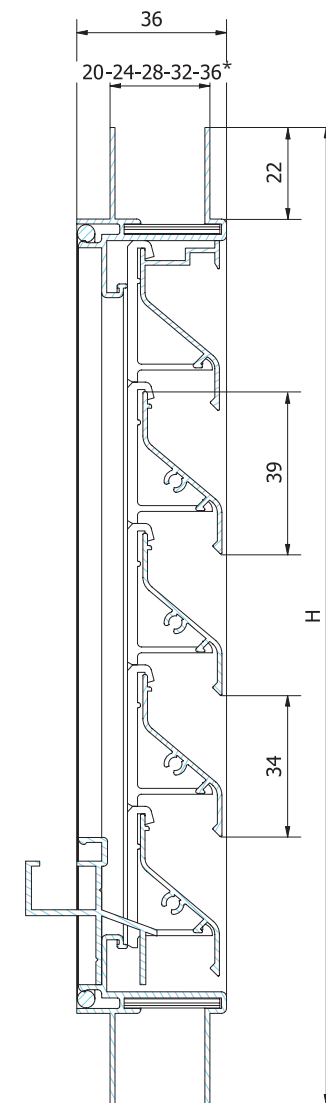


GL

BRL50Z-GL Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 50 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL50Z-GL / Wyrzutnia BRL50Z-GL

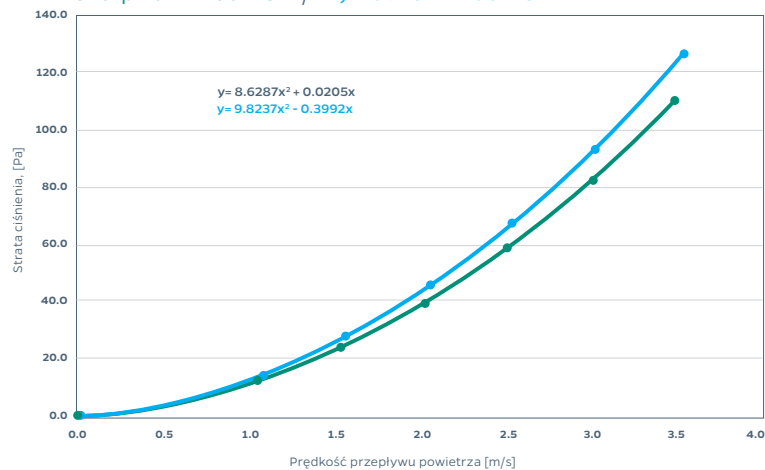

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL50Z-GL**
Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL50Z-GL**

DANE TECHNICZNE

Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	67 mm
Odległość pomiędzy lamelami	50 mm
Wysokość wpustu	22 mm
Szerokość wpustu	24, 28 lub 32 mm, *większe szerokości wpustu
Przekrój optyczny	78%
Przekrój fizyczny	48%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający

MOCOWANIE

Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych

KSZTAŁTY

Prostokąt, kwadrat

OPCJE


Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm

Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm

Inne wymiary na zapytanie

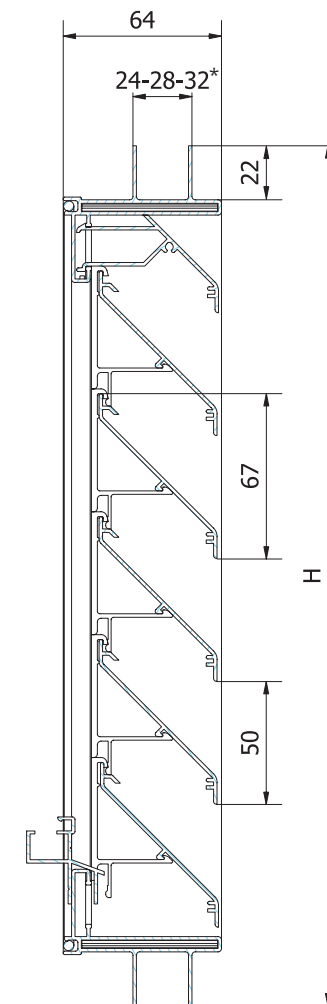


GL

BRL60Z-GL Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 60 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL60Z-GL / Wyrzutnia BRL60Z-GL

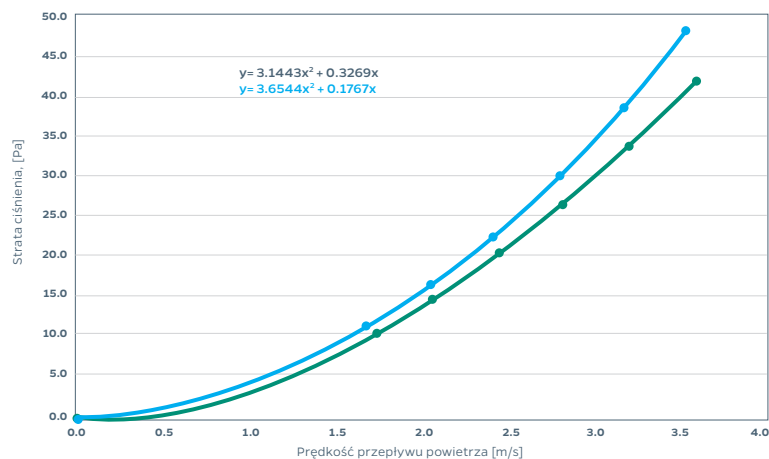


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czepni powietrza **BRL60Z-GL**
Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL60Z-GL**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	60 mm
Odległość pomiędzy lamelami	60 mm
Wysokość wpustu	30 mm
Szerokość wpustu	24, 28 lub 32 mm, *większe szerokości wpustu
Przekrój optyczny	90%
Przekrój fizyczny	76%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm
Inne wymiary na zapytanie

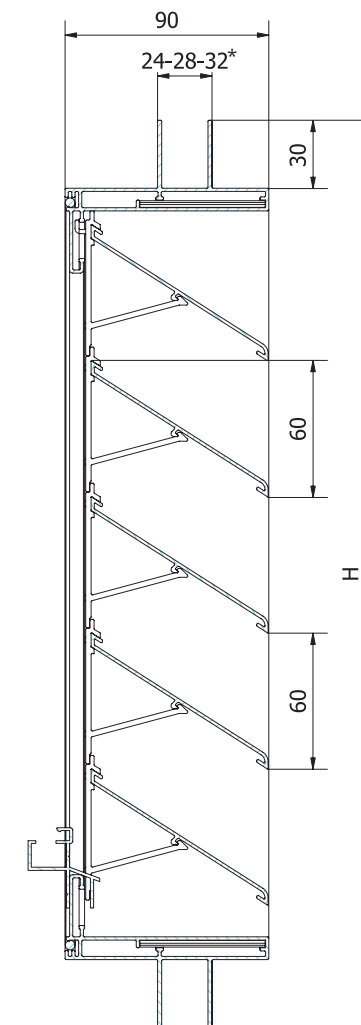


GL

BRL34Z-GL HF Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 34 mm o zwiększonej powierzchni przepływu




DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	39 mm
Odległość pomiędzy lamelami	34 mm
Wysokość wpustu	22 mm
Szerokość wpustu	20, 24, 28, 32 lub 36 mm, *większe szerokości wpustu
Przekrój optyczny	68%
Przekrój fizyczny	48%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

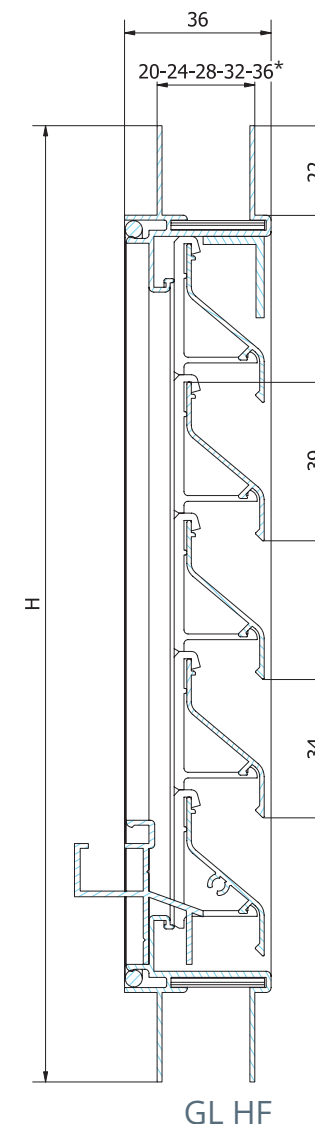

WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL34Z-GL HF / Wyrzutnia BRL34Z-GL HF

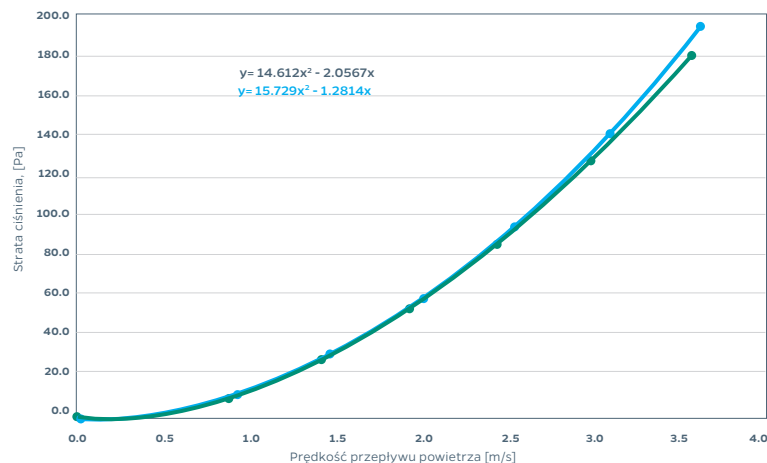

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL34Z-GL HF**
 Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL34Z-GL HF**

WYMIARY

Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm
 Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm
 Inne wymiary na zapytanie

BRL34Z-GL EWR


Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 34 mm o podwyższonej odporności na wodę



DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	51 mm
Odległość pomiędzy lamelami	34 mm
Wysokość wpustu	22 mm
Szerokość wpustu	20, 24, 28, 32 lub 36 mm, *większe szerokości wpustu
Przekrój optyczny	29%
Przekrój fizyczny	21%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	


WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL34Z-GL EWR / Wyrzutnia BRL34Z-GL EWR

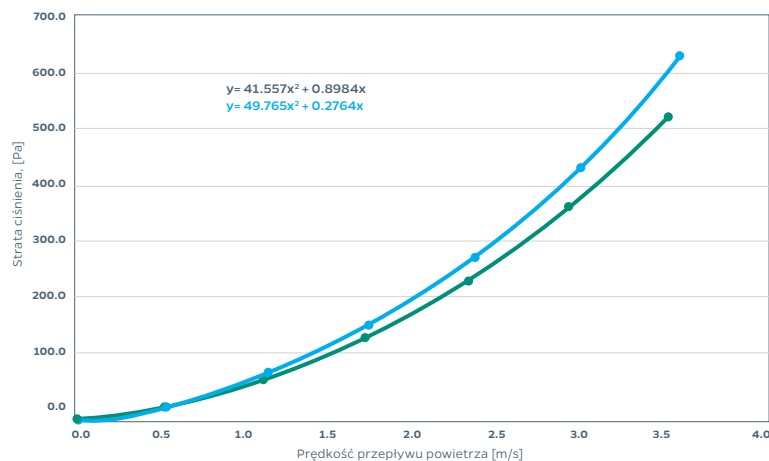

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL34Z-GL EWR**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL34Z-GL EWR**

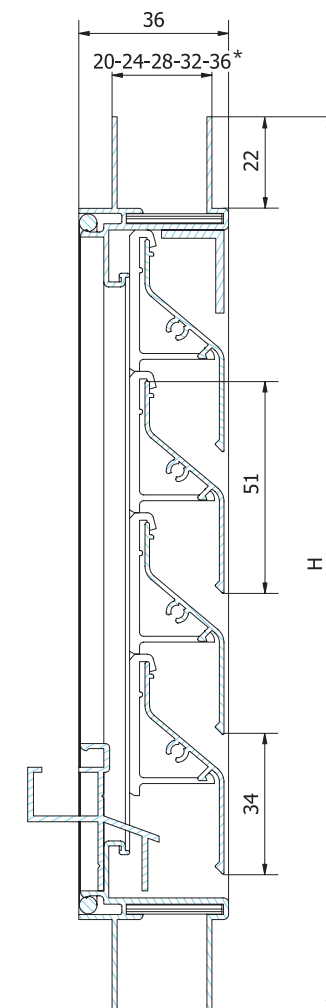

GL EWR

BRL50Z-GL EWR

Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 50 mm o podwyższonej odporności na wodę




DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	94,1 mm
Odległość pomiędzy lamelami	50 mm
Wysokość wpustu	22 mm
Szerokość wpustu	24, 28 lub 32 mm, *większe szerokości wpustu
Przekrój optyczny	24%
Przekrój fizyczny	16%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	


WYMIARY
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm
Inne wymiary na zapytanie

WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL50Z-GL EWR / Wyrzutnia BRL50Z-GL EWR

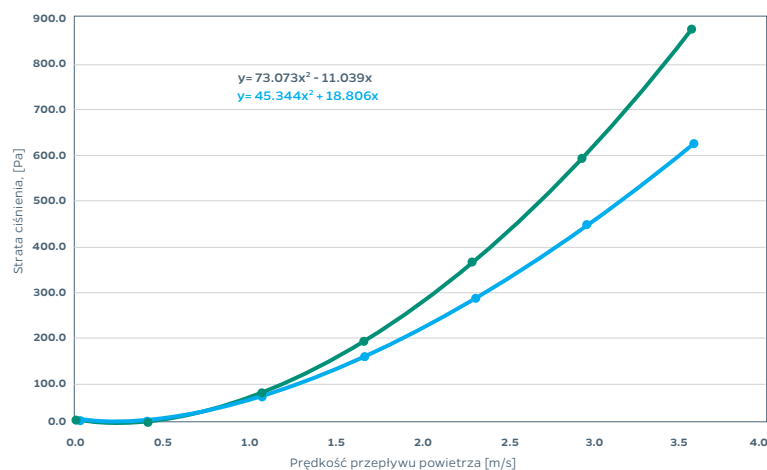

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL50Z-GL EWR**
 Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL50Z-GL EWR**

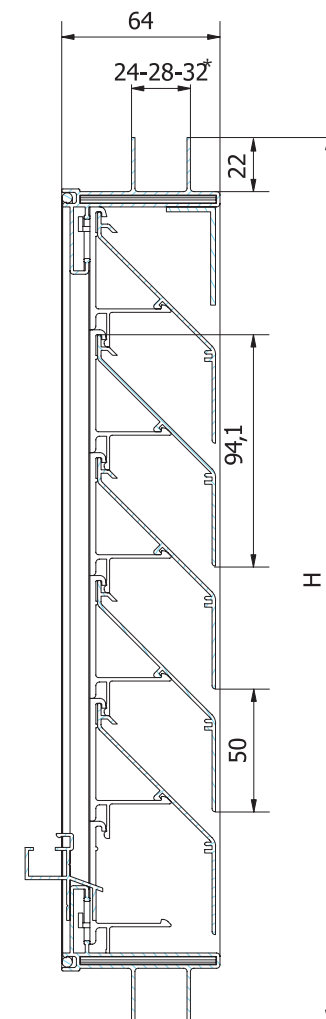


GL EWR

BRL60Z-GL EWR Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 60 mm o podwyższonej odporności na wodę




DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,4 mm
Wysokość lameli	90,2 mm
Odległość pomiędzy lamelami	60 mm
Wysokość wpustu	30 mm
Szerokość wpustu	24, 28 lub 32 mm, *większe szerokości wpustu
Przekrój optyczny	40%
Przekrój fizyczny	33%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Montaż w ramie zamiast pakietu szybowego przy użyciu klocków montażowych	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

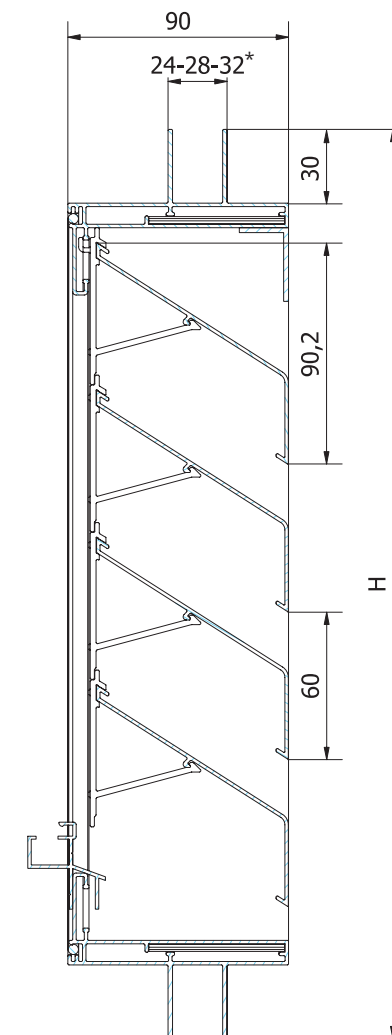

WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL60Z-GL EWR / Wyrzutnia BRL60Z-GL EWR

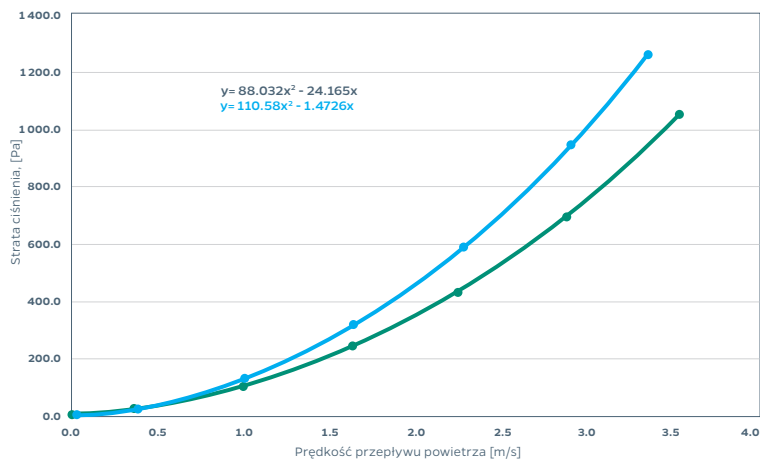

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL60Z-GL EWR**
 Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL60Z-GL EWR**

WYMIARY
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm
Inne wymiary na zapytanie

GL EWR

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

WYKOŃCZENIE STANDARDOWE

Powłoka malarska (malowanie proszkowe z palety RAL)

Siatka przeciw owadom ze stali nierdzewnej (AISI 304) z otworami o wymiarach 2,3 x 2,3 mm

WYKOŃCZENIE OPCJONALNE

Rynna do odprowadzania wody z aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Etykietowanie

Inny rodzaj siatki

Niestandardowy kolor lub kod farby

Łączenie krat

Kraty wentylacyjne montowane w ramie z różną grubością pakietu szybowego

Kraty wentylacyjne do montażu wpuszczanego, bez kołnierza zewnętrznego (ramki zewnętrznej)

Wersja RC2 dla BRL34Z-SM (HF), 34Z SM (EWR)

