

MONTAŻ POWIERZCHNIOWY (SM)




BRL20V-SM Krata wentylacyjna montowana powierzchniowo z lamelą V 20



WYKRES STRAT CIŚNIENIA


Czerpnia BRL20V-SM / Wyrzutnia BRL20V-SM

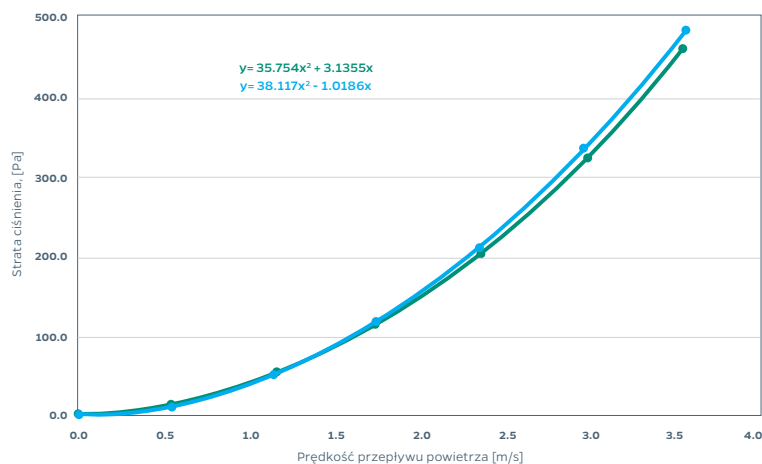

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL20V-SM**
Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL20V-SM**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	20 mm
Odległość pomiędzy lamelami	20 mm
Głębokość ramki	36 mm
Przekrój optyczny	94%
Przekrój fizyczny	30%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Przy pomocy śrub i kołków (brak w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody	

WYMIARY
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm
Inne wymiary na zapytanie

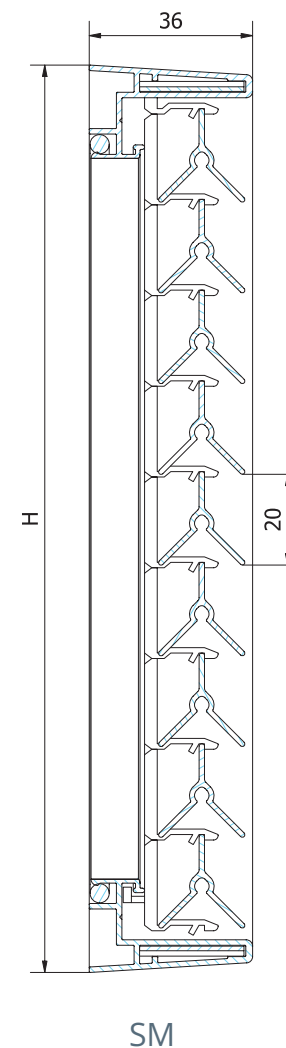


BRL34Z-SM Krata wentylacyjna montowana w ramie z lamelą Z 34 mm



WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL34Z-SM / Wyrzutnia BRL34Z-SM

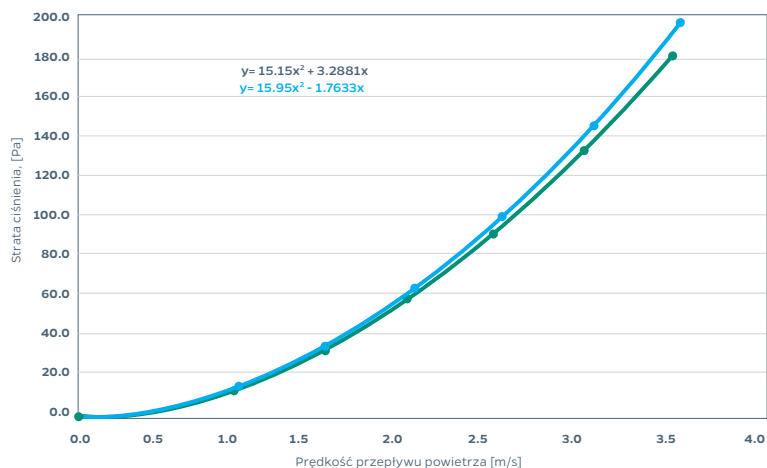


Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL34Z-SM**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL34Z-SM**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	39 mm
Odległość pomiędzy lamelami	34 mm
Głębokość ramki	36 mm
Przekrój optyczny	68%
Przekrój fizyczny	35%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Przy pomocy śrub i kołków (brak w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody, RC2	

WYMIARY	
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm	
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm	
Inne wymiary na zapytanie	

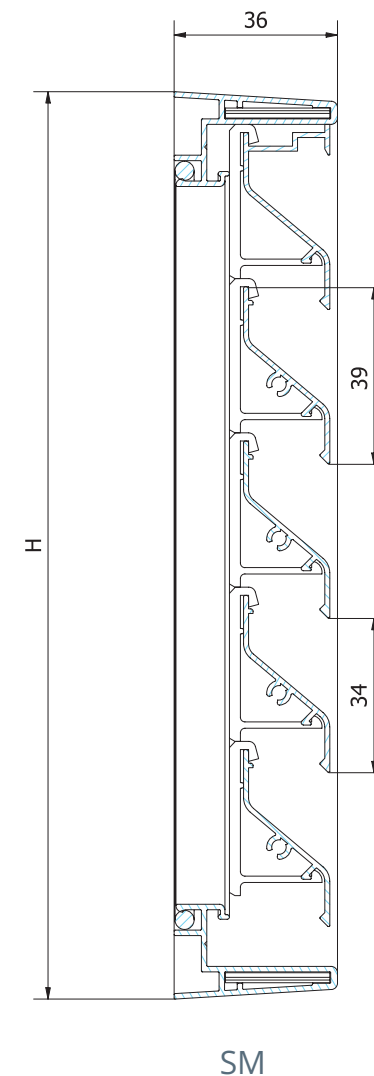

SM


BRL34Z-SM HF

Krata wentylacyjna montowana powierzchniowo z lamelą Z 34 mm o zwiększonej powierzchni przepływu



WYKRES STRAT CIŚNIENIA


Czerpnia BRL34Z-SM HF / Wyrzutnia BRL34Z-SM HF

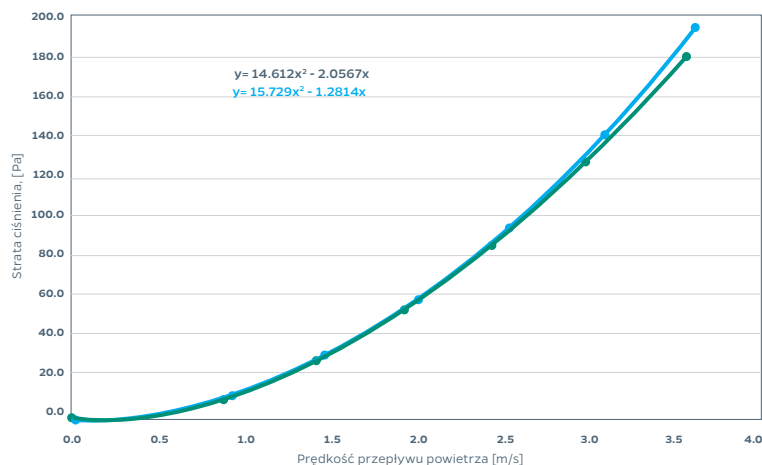

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL34Z-SM HF**
 Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL34Z-SM HF**

DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	39 mm
Odległość pomiędzy lamelami	34 mm
Głębokość ramki	36 mm
Przekrój optyczny	68%
Przekrój fizyczny	48%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Przy pomocy śrub i kołków (brak w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody, RC2	

WYMIARY	
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm	
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm	
Inne wymiary na zapytanie	

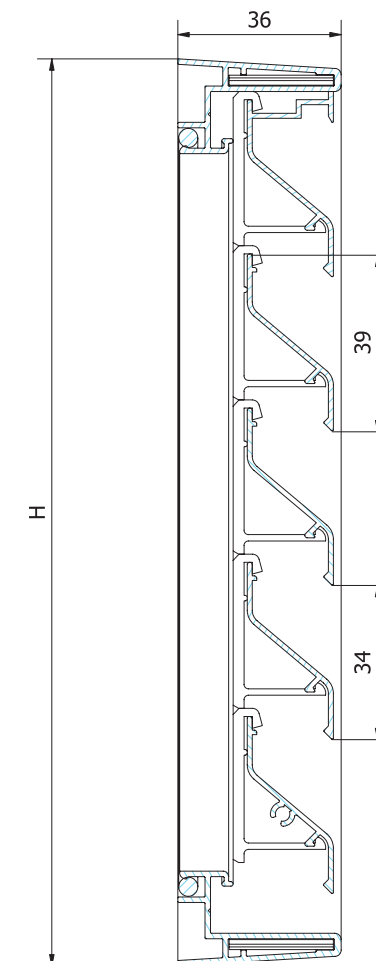


SM HF

BRL34Z-SM EWR Krata wentylacyjna montowana powierzchniowo z lamelą Z 34 mm o podwyższonej odporności na wodę



DANE TECHNICZNE	
Materiał kraty	Ekstrudowane aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)
Grubość lameli	min. 1,1 mm
Wysokość lameli	51 mm
Odległość pomiędzy lamelami	34 mm
Głębokość ramki	36 mm
Przekrój optyczny	29%
Przekrój fizyczny	21%
Siatka przeciw owadom	Stal nierdzewna (AISI 304) z otworami 2,3 x 2,3 mm
Wzmocnienie	Kraty wentylacyjne szersze niż 700 mm są wyposażone w dodatkowy profil wzmacniający
MOCOWANIE	
Przy pomocy śrub i kołków (brak w zestawie)	
KSZTAŁTY	
Prostokąt, kwadrat	
OPCJE	
Inna siatka druciana, rynna do odprowadzania wody, RC2	


WYMIARY	
Wymiar minimalny (wys. x szer.): 200 x 200 mm	
Wymiar maksymalny (wys. x szer.): 2000 x 4000 mm	
Inne wymiary na zapytanie	

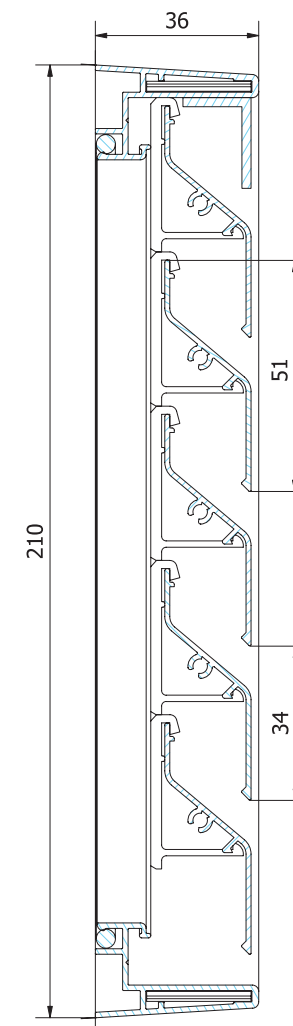

SM EWR

WYKRES STRAT CIŚNIENIA

Czerpnia BRL34Z-SM EWR / Wyrzutnia BRL34Z-SM EWR

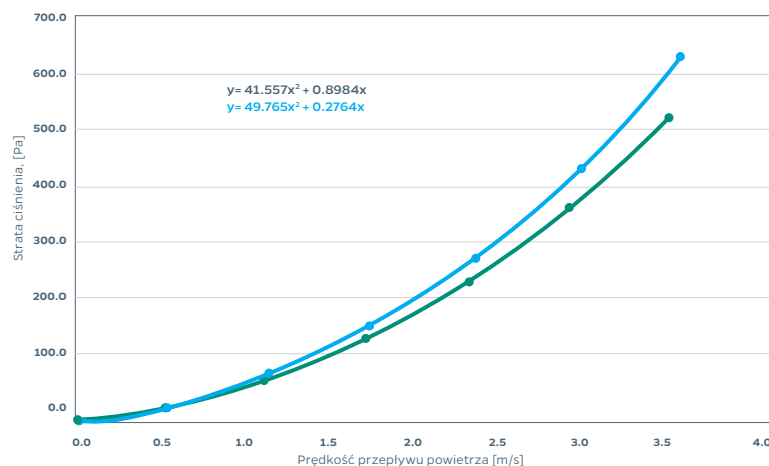

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych czerpni powietrza **BRL34Z-SM EWR**

Charakterystyka aerodynamiczna ściennych wyrzutni powietrza **BRL34Z-SM EWR**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE I OPCJONALNE

WYKOŃCZENIE STANDARDOWE

Powłoka malarska (malowanie proszkowe z palety RAL)

Siatka przeciw owadom ze stali nierdzewnej (AISI 304) z otworami o wymiarach 2,3 x 2,3 mm

WYKOŃCZENIE OPCJONALNE

Rynna do odprowadzania wody z aluminium EN AW-6060 T66 (AlMgSi0.5 F22)

Etykietowanie

Inny rodzaj siatki

Niestandardowy kolor lub kod farby

Łączenie krat

Kraty wentylacyjne montowane w ramie z różną grubością pakietu szybowego

Kraty wentylacyjne do montażu wpuszczanego, bez kołnierza zewnętrznego (ramki zewnętrznej)

Wersja RC2 dla BRL34Z-SM (HF), 34Z SM (EWR)

