


ENERGOOSZCZĘDNA  
WENTYLACJA  
Z ODZYSKIEM CIEPŁA



► KONTROLA  
JAKOŚCI POWIETRZA

► **WSZECHSTRONNY  
MONTAŻ**  
*szybkie i łatwe dopasowanie*

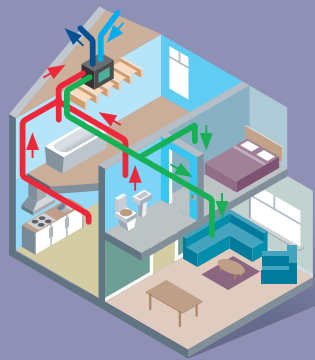

|                                                             | aircycle 1.3                | aircycle 1.3+               | aircycle 3.1                                                 | aircycle 4.1                                                 | aircycle slim           | aircycle 5.1            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sprawność odzysku ciepła [max.]                             | 92%                         | 88%                         | 93%                                                          | 93%                                                          | 88%                     | 93%                     |
| Nominalna wydajność przy sprężu dyspozycyjnym 100 Pa [m³/h] | 216                         | 252                         | 400                                                          | 504                                                          | 175                     | 540                     |
| Poziom mocy akustycznej LwA (dB) [min.]                     | 23,4                        | 28,6                        | 32,8                                                         | 31,7                                                         | 41,4                    | 54,5                    |
| Poziom ciśnienia akustycznego Lp A, 3m (dB) [min.]          | 8,8                         | 11                          | 15,3                                                         | 14,2                                                         | 21                      | 34                      |
| Gwarancja                                                   | 5 lat                       | 5 lat                       | 5 lat                                                        | 5 lat                                                        | 2 lata                  | 2 lata                  |
| Waga                                                        | 11 kg                       | 11 kg                       | 29 kg                                                        | 29 kg                                                        | 18,5 kg                 | 44 kg                   |
| Wymiary                                                     | 580x605x316                 | 580x605x316                 | wersja ścienna: 767x816x581<br>wersja podłogowa: 857x816x581 | wersja ścienna: 767x816x581<br>wersja podłogowa: 857x816x581 | 1036x602x269            | 861x778x549             |
| Moc maksymalna [W]                                          | 98                          | 96                          | 98                                                           | 83                                                           | 105                     | 333                     |
| Moc właściwa SFP min                                        | 0,14 W/m³/h                 | 0,12 W/m³/h                 | 0,10 W/m³/h                                                  | 0,11 W/m³/h                                                  | 0,28 W/m³/h             | 0,14 W/m³/h             |
| Klasa energetyczna                                          | A+                          | A+                          | A+                                                           | A+                                                           | A                       | A                       |
| Rodzaj wymiennika                                           | przeciwprądowy              | przeciwprądowy              | przeciwprądowy                                               | przeciwprądowy                                               | przeciwprądowy          | przeciwprądowy          |
| Typ montażu                                                 | ściana, sufit, podłoga      | ściana, sufit, podłoga      | ściana, podłoga                                              | ściana, podłoga                                              | sufit                   | ściana                  |
| Rodzaj wentylatora                                          | EC                          | EC                          | EC                                                           | EC                                                           | EC                      | EC                      |
| Rodzaj sterownika                                           | pokreśla/LCD                | pokreśla/LCD                | pokreśla/LCD                                                 | pokreśla/LCD                                                 | LCD                     | LCD                     |
| Filtr w zestawie                                            | G3                          | G3                          | G3                                                           | G3                                                           | G4                      | G4                      |
| Komunikat o konieczności wymiany filtrów na sterowniku      | ✓                           | ✓                           | ✓                                                            | ✓                                                            | ✓                       | ✓                       |
| Filtr opcjonalny                                            | F7                          | F7                          | F7                                                           | F7                                                           | F7                      | F7                      |
| Sterowanie w języku polskim i angielskim                    | ✓                           | ✓                           | ✓                                                            | ✓                                                            | ✓                       | ✓                       |
| Automatyczny bypass                                         | ✓                           | ✓                           | ✓                                                            | ✓                                                            | ✓                       | ✓                       |
| Wbudowany czujnik wilgotności                               | ✓                           | ✓                           | ✓                                                            | ✓                                                            | ✗                       | ✗                       |
| Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników                | ✓                           | ✓                           | ✓                                                            | ✓                                                            | ✓                       | ✓                       |
| Sterowanie nagrzewnicą                                      | ✗                           | ✗                           | ✗                                                            | ✗                                                            | ✓                       | ✓                       |
| Możliwość zmiany konfiguracji króćców                       | ✗                           | ✗                           | ✓                                                            | ✓                                                            | ✗                       | ✓                       |
| Możliwość mycia wymiennika wodą                             | ✓                           | ✓                           | ✓                                                            | ✓                                                            | ✗                       | ✗                       |
| Ochrona wymiennika przed zamarzaniem                        | okresowe wyłączanie nawiewu | okresowe wyłączanie nawiewu | okresowe wyłączanie nawiewu                                  | okresowe wyłączanie nawiewu                                  | zmniejszenie wydajności | zmniejszenie wydajności |

Korzyści ze stosowania systemu wentylacji z odzyskiem ciepła *aircycle*

Ponad 90% naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach, w których powietrze może być nawet 50x bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Kluczowe korzyści płynące ze stosowania systemów wentylacji z odzyskiem ciepła:



**Zdrowe środowisko  
do życia**

Zapewnia doskonałą jakość powietrza w pomieszczeniach i utrzymuje szkodliwe zanieczyszczenia pod kontrolą.



**Oszczędność i efektywność  
energetyczna**

Zmniejsza rachunek za ogrzewanie nawet o 20% i poprawia klasę energooszczędności Twojego nowego domu.



**Ciche rozwiązanie**

Eliminuje potrzebę instalowania głośnych, indywidualnych wentylatorów kanałowych, jak również wyposażania okien w nawiewniki, które „przepuszczają” zewnętrzny hałas do pomieszczeń mieszkalnych.