


airvent

DG 65/ DG 65 EX

NAWIEWNIK WSZYBOWY


Airvent DG 65 jest wszybowym nawiewnikiem termicznym.

Jego płaska budowa sprawia, że nie jest w sposób widoczny eksponowany na szybie okiennej. Nadaje się do montażu na szybach o grubości od 24 mm do 28 mm. Model EX zapewnia zwiększoną odporność na warunki atmosferyczne. Obie opcje posiadają zintegrowaną kratkę przeciw owadom.

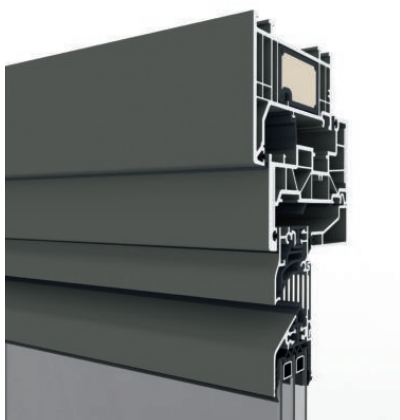

CHARAKTERYSTYKA:


- ✓ doskonała izolacja termiczna
- ✓ do wyboru 5 opcji przepływu powietrza w zależności od zastosowanej kratki
- ✓ łatwa w utrzymaniu czystości kratka przeciw owadom
- ✓ aluminiowa konstrukcja
- ✓ możliwość komfortowego sterowania przymknięciem za pomocą drążka

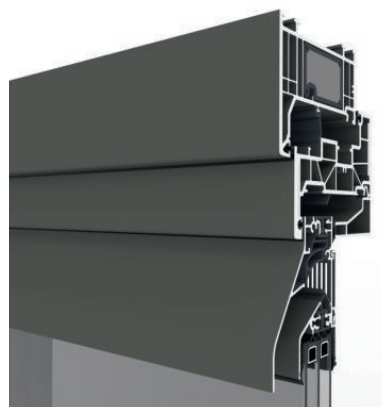

SZCZEGÓŁY:

- 1 Przekładka termiczna
- 2 Wewnętrzna klapka ograniczająca przepływ, 5 możliwych do ustawienia pozycji
- 3 Uszczelka zapewniająca szczelne połączenie pomiędzy szybą, a nawiewnikiem
- 4 Możliwość dopasowania do różnej grubości pakietów szybowych

PRZEKRÓJ:

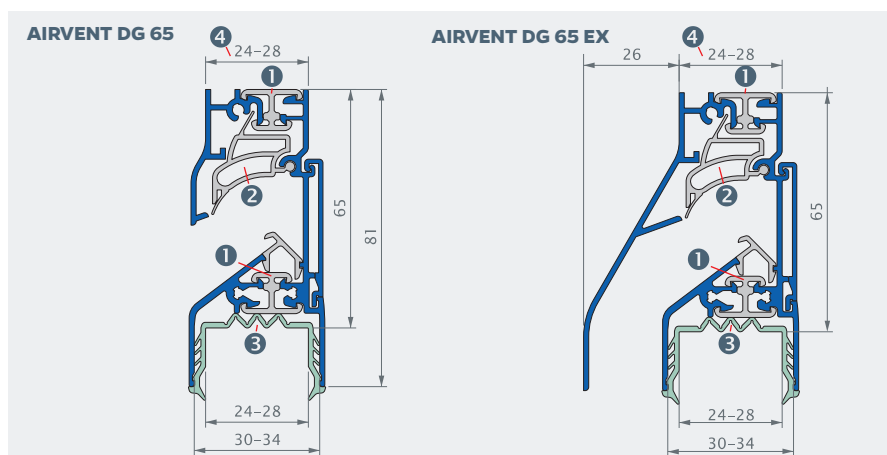

AIRVENT DG	65	65 EX
Pole powierzchni równoważnej (1) (EA) ⁽¹⁾	10307 mm ² /m	14888 mm ² /m
Przepływ przy 1 Pa	8,1 dm ³ /s/m	11,7 dm ³ /s/m
Przepływ przy 2 Pa	50 m ³ /h/m	65 m ³ /h/m
Przepływ przy 10 Pa	114 m ³ /h/m	147 m ³ /h/m
Opcje kontroli	dźwignia; drążek (do 2 m)	
Automatyczna regulacja	nie	
Współczynnik przenikania ciepła U	3,64 W/m ² *K	3,67 W/m ² *K
Tłumienie akustyczne Dn, e, w (C, Ctr)		
— w pozycji otwartej	27 (0;-1) dB	
— w pozycji zamkniętej	35 (0;-2) dB	
Wodoszczelność w pozycji zamkniętej	250 Pa	750 Pa
Redukcja pakietu szybowego	65 mm	
Wysokość nawiewnika	81 mm	
Grubość pakietu szybowego	24 - 28 mm (z uszczelką EPDM) / 32 mm (z uszczelnieniem silikonowym)	
Maksymalna długość podlegająca gwarancji	2500 mm	

(1) Wartości dla wersji bez regulacji ciśnieniowej, zgodnie z EN 13141-1



Dostępne w kolorze standardowym oraz niestandardowym i w wykonaniu dwukolorowym (wewnętrzny / zewnętrzny). Więcej szczegółów w cenniku.