


airvent

DG 75 / DG 75 EX

NAWIEWNIK WSZYBOWY

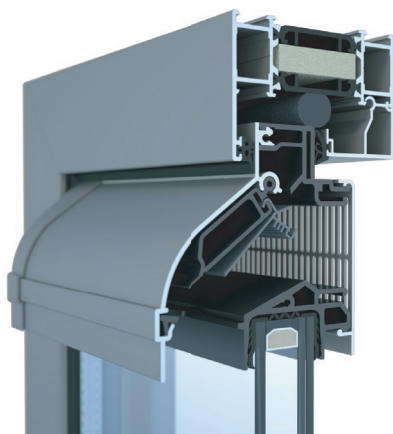

DG 75 jest aluminiowym, wszybowym nawiewnikiem termicznym występującym w wielu wariantach przepływu oraz z wbudowaną regulacją ciśnieniową. Nadaje się do montażu na szybach o grubości do 36 mm.


CHARAKTERYSTYKA:

- ✓ do wyboru 5 opcji przepływu powietrza w zależności od zastosowanej kratki, maksymalnie 238 m³/h na każdy metr nawiewnika
- ✓ łatwa w utrzymaniu czystości kratka przeciw owadom
- ✓ przekładka termiczna
- ✓ automatyczna regulacja ciśnieniowa zapewniająca równomierny przepływ powietrza nawet przy mocnym wietrze (w modelach EX)
- ✓ możliwość komfortowego sterowania przymknięciem za pomocą drążka
- ✓ poziomy wylot powietrza

SZCZEGÓŁY:

- 1 Przekładka termiczna
- 2 Wewnętrzna klapka ograniczająca przepływ, 5 możliwych do ustawienia pozycji
- 3 Stabilizator przepływu zapewniający równomierny przepływ powietrza nawet przy mocnym wietrze (tylko w modelach EX)
- 4 Uszczelka zapewniająca szczelne połączenie pomiędzy szybą a nawiewnikiem
- 5 Osłona przeciwdeszczowa zapewniająca odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne

PRZEKRÓJ:

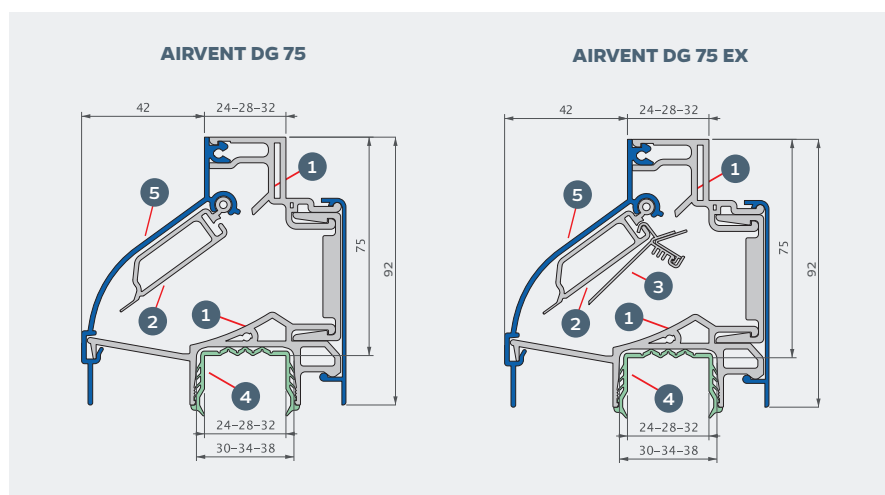

AIRVENT DG	75 12	75 18	75 24	75 16 EX	75 21 EX
Pole powierzchni równoważnej ⁽¹⁾ (EA)	12089 mm ² /m	18451 mm ² /m	24432 mm ² /m	16415 mm ² /m	21760 mm ² /m
Przepływ przy 1 Pa	9,5 dm ³ /s/m	14,5 dm ³ /s/m	19,2 dm ³ /s/m	12,9 dm ³ /s/m	17,1 dm ³ /s/m
Przepływ przy 2 Pa	50 m ³ /h/m	76 m ³ /h/m	105 m ³ /h/m	70 m ³ /h/m	96 m ³ /h/m
Przepływ przy 10 Pa	115 m ³ /h/m	173 m ³ /h/m	238 m ³ /h/m	59 m ³ /h/m	98 m ³ /h/m
Możliwość regulacji przepływu	dźwignia; drążek (do 2 m)				
Automatyczna regulacja ciśnieniowa	nie	nie	nie	tak	tak
Współczynnik przenikania ciepła U	2,68 W/m ² *K				
Tłumienie akustyczne Dn, e, w (C, Ctr)					
— w pozycji otwartej	26 (0;-1) dB				
— w pozycji zamkniętej	36 (-1;-3) dB				
Wodoszczelność w pozycji zamkniętej	750 Pa				
Przepływ w pozycji zamkniętej przy 50 Pa	<15%				
Redukcja pakietu szybowego	75 mm				
Wysokość nawiewnika	92 mm				
Grubość pakietu szybowego	24 - 28 - 32 mm (z uszczelką EPDM) / 36 mm (z uszczelnieniem silikonowym)				
Maksymalna długość podlegająca gwarancji	2500 mm				

(1) Wartości dla wersji bez regulacji ciśnieniowej, zgodnie z EN 13141-1



Dostępne w kolorze standardowym oraz niestandardowym i w wykonaniu dwukolorowym (wewnętrzny / zewnętrzny). Więcej szczegółów w cenniku.