

airvent
Press Aqustic



RAL 9016 RAL 7040 RAL 7016
RAL 8017 RAL 8003 RAL 9005


*Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych kolorach, np. regulator – biały, czerpnia – RAL 8003.

**Frezowanie pod kanał łącznikowy (mufę) 95mm dla okna aluminiowego

WYMIARY:
(szerokość x wysokość x głębokość)



Regulator Press Aqustic: 420 x 52 x 44 [mm]



Łącznik akustyczny B PRO: 421 x 47 x 31 [mm]



Czerpnia akustyczna dB-R Press:
405 x 34 x 45 [mm]

WYMIARY SZCZELIN [mm]:

172	10	172	8-12
172	10	172	15**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB-KOT-2024/2785 wydanie 1
- ✓ Posiada ręczną oraz automatyczną regulację strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczenia.
- ✓ Zwiększenie komfortu dzięki łącznikowi i czerpni akustycznej
- ✓ Możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Standard
- ✓ Przeznaczony do wszystkich typów okien

MONTAŻ:


Od strony zewnętrznej, dla zwiększenia izolacji akustycznej, montowana jest czerpnia dB-R Press składająca się z okapnika, siatki zabezpieczającej przed przedostawaniem się owadów i stabilizatora ograniczającego przepływ maksymalny. Regulator Press Aqustic montowany jest po wewnętrznej stronie okna.

PRZEPŁYW POWIETRZA:

Ilość nawiewanego powietrza uzależniona jest od różnicy ciśnień.

- 10 Pa - 6-30 m³/h
- 20 Pa - 10-43 m³/h

PRZYKŁAD MONTAŻU:

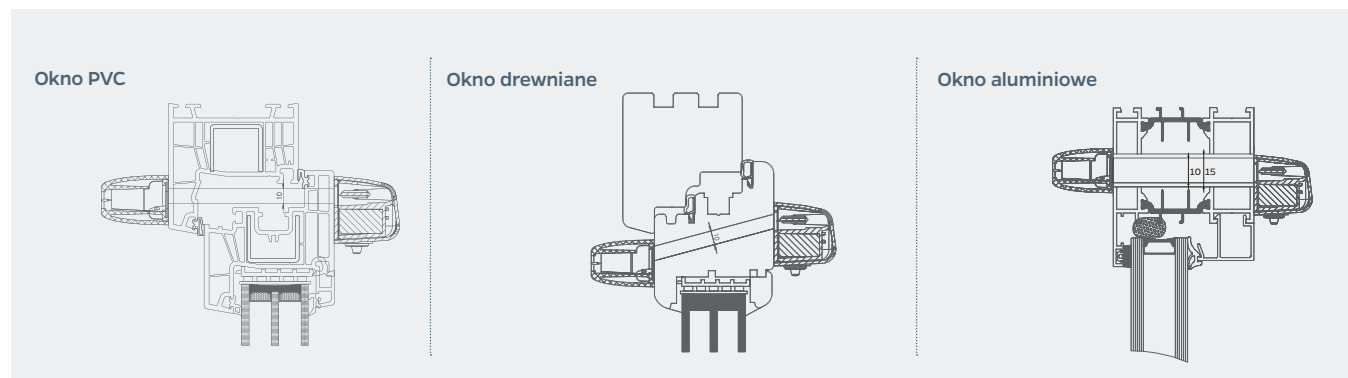

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Tłumienie akustyczne	w pozycji otwartej		w pozycji zamkniętej	
	Dn, e, w (C, Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C, Ctr)	Dn, e, A2*
Press Aqustic + dB-R Press	42 (-1;-2) dB	40 dB	43 (0;-1) dB	42 dB
Press Aqustic + B PRO + dB-R Press	45 (-2; -3) dB	42 dB	47 (-2; -3) dB	44 dB

*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości.