

airvent

AquWall PRESS glifowy



WYMIARY:


(szerokość x wysokość x głębokość)

Regulator AquWall PRESS:

180 x 180 x 32* (88) [mm]

* od ściany

Kratka PPK: 288 x 71 [mm]

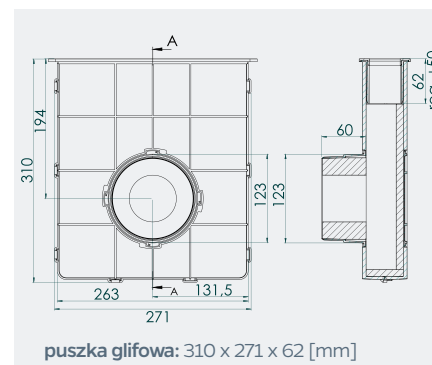


NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- ✓ Estetyczny, nowoczesny wygląd – płaski panel frontowy.
- ✓ Prosty montaż kratki zewnętrznej w glifie okiennym za pomocą systemowej puszki.
- ✓ Automatyczna, ciśnieniowa stabilizacja przepływu powietrza, ograniczająca straty energii.
- ✓ Regulacja manualna, umożliwiająca przymknięcie.
- ✓ Skuteczna ochrona przed hałasem zewnętrznym.
- ✓ Rekomendowany do współpracy z kratką wywiewną BHY PRO lub Alize Auto.
- ✓ Możliwość zastosowania przedłużek zwiększających odległość od krawędzi ściany (długość jednej przedłużki to 95 mm), istnieje możliwość zastosowania dowolnej ilości.

BUDOWA:

- 1 Regulator AquWall PRESS z króćcem Ø 125 mm i uszczelką.
- 2 Tłumik akustyczny.
- 3 Rura Spiro fi 125 mm - metalowa tuleja (opcja).
- 4 Puszka glifowa.
- 5 Kratka glifowa PPK o wymiarach 288 x 71 mm w standardzie biała RAL9003 oraz antracytowa RAL7016, za dopłatą możliwość lakierowania na dowolny kolor RAL. Opcjonalnie dostępna kratka z siatką przeciw owadom.

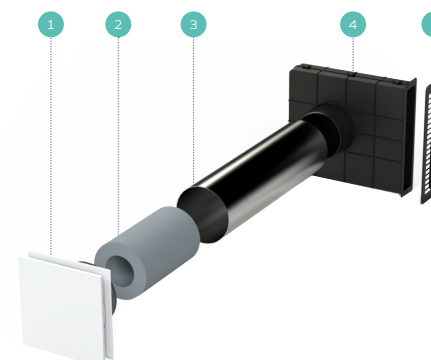

PRZEPŁYW POWIETRZA:

	m ³ /h (10Pa)
AquWall Press 125 PPM1 304	23 m ³ /h
AquWall Press 125 PPM1 303	23 m ³ /h
AquWall Press 125 PPM1 203	25 m ³ /h
AquWall Press 125 PPM1 202	27 m ³ /h
AquWall Press 125 PPM1 000	28 m ³ /h

*W pozycji zamkniętej przepływ nawiewnika wynosi 20-30% wartości nominalnej.

TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

Nawiewnik	w pozycji zamkniętej		w pozycji otwartej	
	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*	Dn, e, w (C; Ctr)	Dn, e, A2*
AquWall Press 125 PPM1 304	61 (0; -4) dB	57 dB	60 (-1; -4) dB	56 dB
AquWall Press 125 PPM1 303	59 (0; -3) dB	56 dB	58 (-1; -3) dB	55 dB
AquWall Press 125 PPM1 203	54 (0; -2) dB	52 dB	53 (0; -3) dB	50 dB
AquWall Press 125 PPM1 202	53 (-1; -2) dB	51 dB	52 (-1; -2) dB	50 dB
AquWall Press 125 PPM1 000	48 (-1; -2) dB	46 dB	46 (0; -2) dB	44 dB

*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości

PRZYKŁAD MONTAŻU:
(rzut z góry)