

WENTYLATOR STRUMIENIOWY **BSO PRO 315****OPIS**

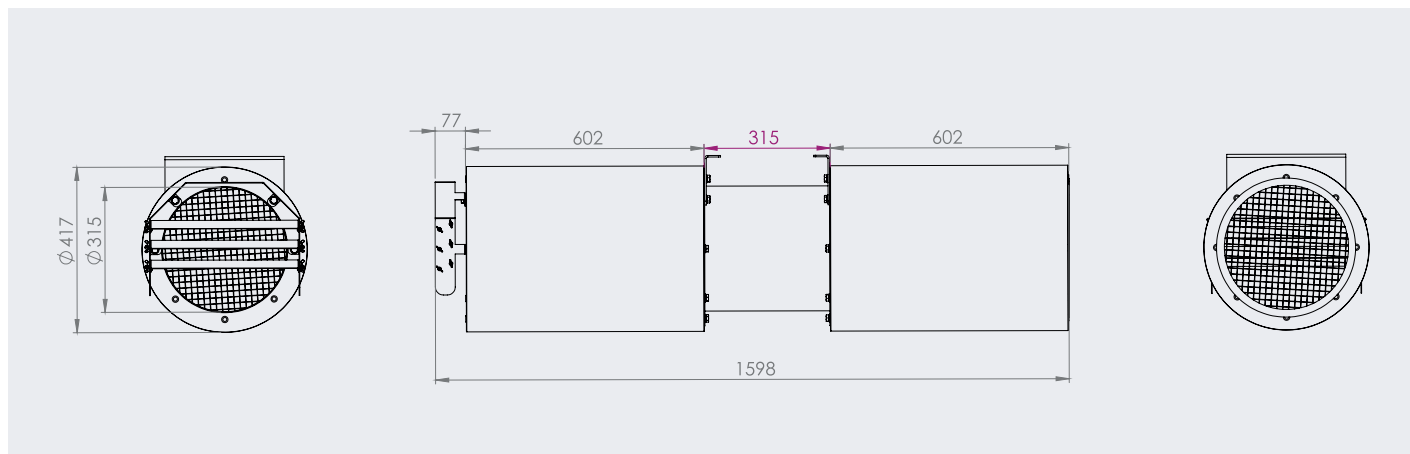
Wentylator strumieniowy przeznaczony jest do montażu na parkingach samochodowych oraz dużych przestrzeniach, w celu sprawnego usuwania zanieczyszczonego powietrza.

CECHY

- Wentylator wyposażony jest w dwa tłumiki, siatkę ochronną na wlocie i deflektor na wylocie powietrza
- Tłumik wykonany jest w całości z blachy stalowej ocynkowanej.
- Stopień ochrony silnika co najmniej IP55, klasa izolacyjności F.
- Temperatura pracy od -20°C do 40°C.
- Napięcie zasilania 400V, silnik dwubiegowy.

DANE TECHNICZNE:

Model	Moc [kW]	Obroty [obr/min]	Pobór prądu [A]	Zasilanie [V]	Przepływ max. [m³/h]	Max. temp. pracy [°C]	Waga [kg]	Stopień ochrony silnika
BSO PRO 315	0,55/0,10	2800/1380	1,36/0,47	400	4500	40	43,5	IP 55

WYMIARY [mm]:**BSO PRO 315**